



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.pl

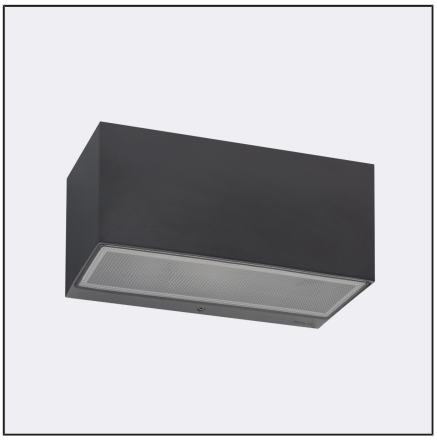

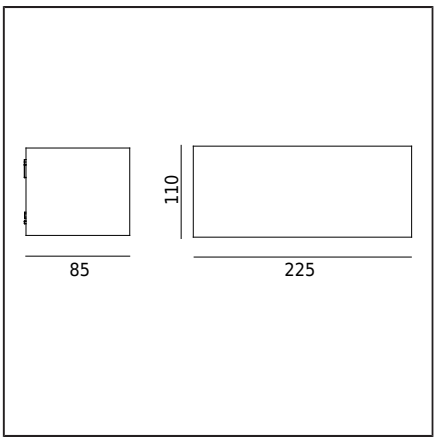

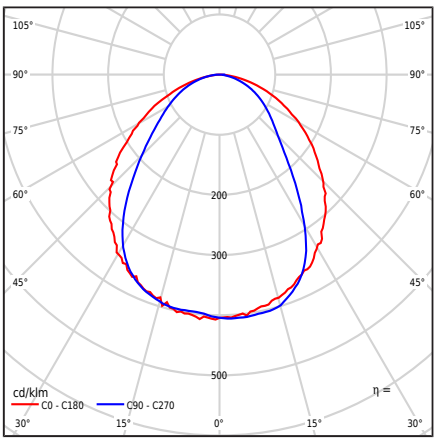

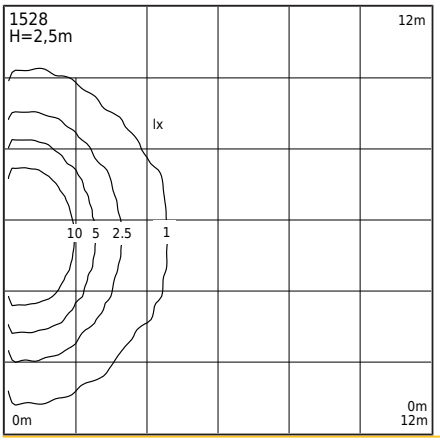

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych. 1. Możliwość regulacji barwy LED w zakresie: - 2700K / 3000K / 4000K - ustawienia fabryczne 3000K - regulacja barwy za pomocą przełącznika na zasilaczu 2. Badanie fotometryczne strumienia świetlnego podane dla wartości: - 3000K Pozostałe wartości podane w instrukcji klienta 3. Możliwe części DALI2 /IEC62386 : 101; 102; 207 Więcej informacji - Dział Handlowy Norlys.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø4,5mm rozstaw 180x60mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Do oprawy dołączone są dystanse montażowe.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 5x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 5x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI/TD Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI2/TD.
Waga oprawy netto / brutto	1,72kg / 1,9kg
Wymiary pudełka [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Wymiary oprawy [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2-TD (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	6W
Moc oprawy	8,1W
Moc w trybie czuwania (Psb)	< 0,45W
Strumień źródła światła	3000K: 962lm
Strumień świetlny oprawy	3000K: 484lm
Światłość oprawy	3000K: 199cd
ULOR	0%
Barwa LED	2700-3000-4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF: 0,86
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+50°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL	
Prąd rozruchowy	6.7A/2.4us
Ocena BUG	B0-U3-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

Części zamienne

99zx0009	Zestaw konserwacyjny do opraw oświetleniowych
ZS1528zx0009	Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1528AL0009	ALUMINIUM	9006
1528WH0009	BIAŁY	9003
1528BL0009	CZARNY	9005
1528GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.