



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

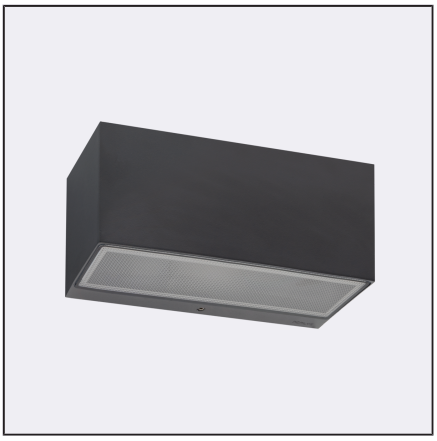

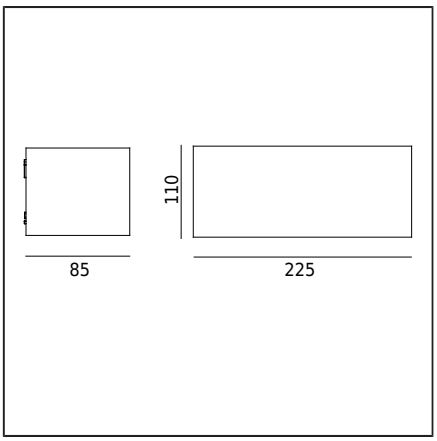

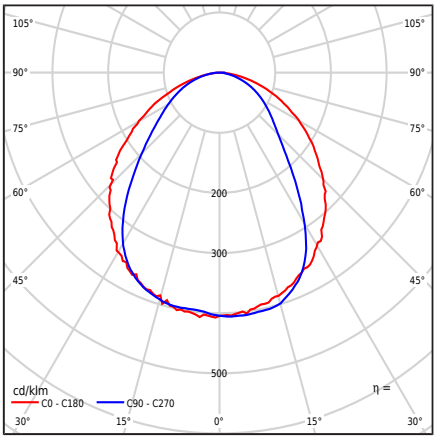

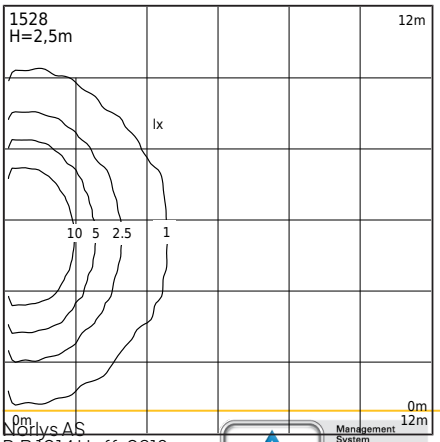

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral voltada para baixo.
Características da luminária	Um aparelho com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. 1. Possibilidade de ajuste da cor LED na faixa: - 2700K / 3000K / 4000K - configuração de fábrica 3000K - ajuste de cor através de um interruptor na fonte de alimentação 2. Exame fotométrico do fluxo luminoso dado para o valor: - 3000K Outros valores fornecidos nas instruções do cliente 3. Partes possíveis DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Mais informações - Departamento Comercial Norlys.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,5mm espaçamento 180x60mm. De acordo com as instruções de instalação incluídas. Os separadores de montagem estão incluídos com a luminária.
Terminal	Terminais de conexão: max 5x2,5mm², possibilidade de ligação em loop do luminária max 5x1,5mm². Cabo com revestimento redondo diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	1,72kg / 1,9kg
Dimensões da caixa [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6W
Potência do luminário	8,1W
Energia em standby (Psb)	< 0,45W
Fluxo luminoso da lâmpada	3000K: 962lm
Fluxo luminoso do luminária	3000K: 484lm
Intensidade luminosa do luminária	3000K: 199cd
ULOR	0%
Temperatura de cor	2700-3000-4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF: 0,86
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+50°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	6.7A/2.4us
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZS1528zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
DS1528AL	ALUMÍNIO	9006
DS1528WH	BRANCO	9003
DS1528GR	GRAFITE	7016
DS1528BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.