



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

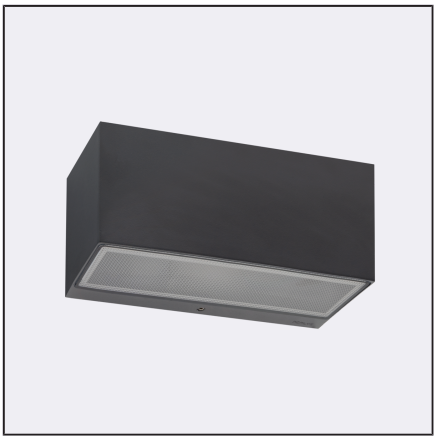

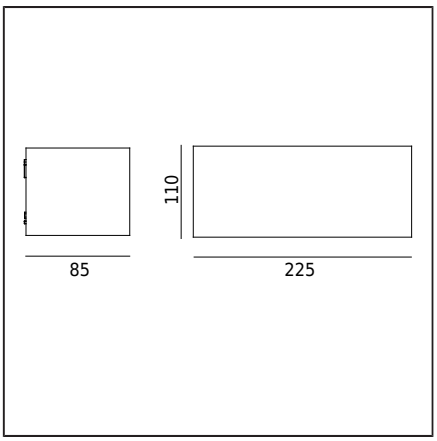

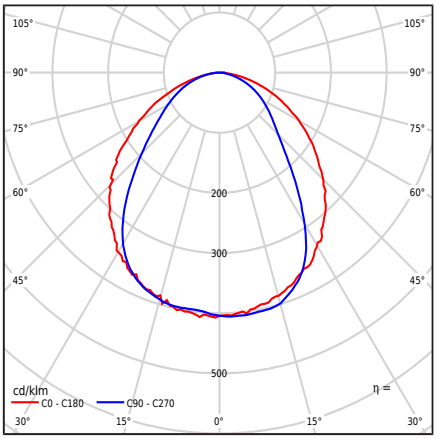

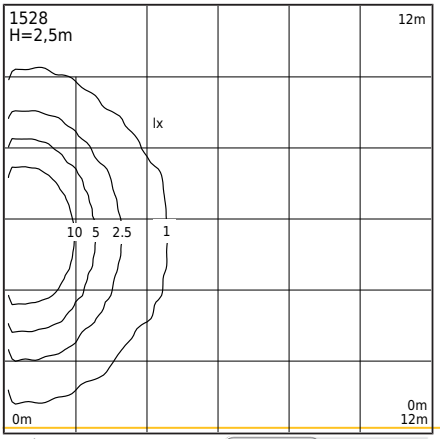

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций. 1. Возможность регулировки цвета LED в диапазоне: - 2700K / 3000K / 4000K - заводская установка 3000K - регулировка цвета с помощью переключателя на блоке питания 2. Фотометрическое исследование светового потока указано для значения: - 3000K Остальные значения указаны в инструкции клиента 3. Возможны части DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Больше информации - коммерческий отдел Norlys.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5 мм, расстояние 180x60 мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. К светильнику прилагаются монтажные дистанции.
терминал	Клеммы подключения: макс 5x2,5мм², возможность подсоединения светильника петлей макс 5x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	1,72kg / 1,9kg
Размеры коробки [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6W
Мощность светильника	8,1W
Резервная мощность (PSB)	< 0,45W
Лампа светового потока	3000K: 962lm
Световой световой поток	3000K: 484lm
Сила света светильника	3000K: 199cd
ULOR	0%
Цветовая температура	2700-3000-4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF: 0,86
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+50°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	6.7A/2.4us
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может происходить в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS1528zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DS1528AL	АЛЮМИНИЙ	9006
DS1528WH	БЕЛЫЙ	9003
DS1528GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DS1528BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может происходить в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.