



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

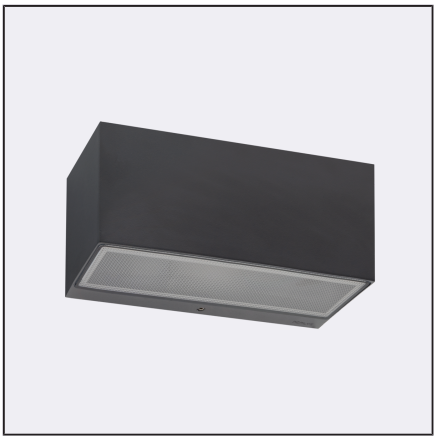

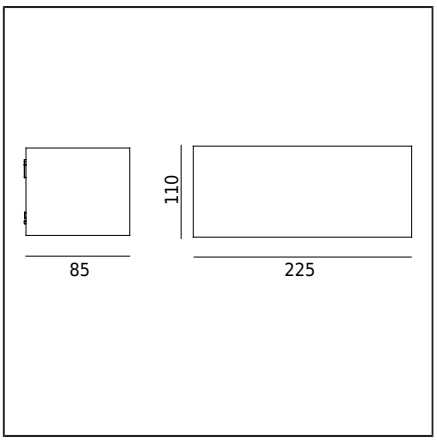

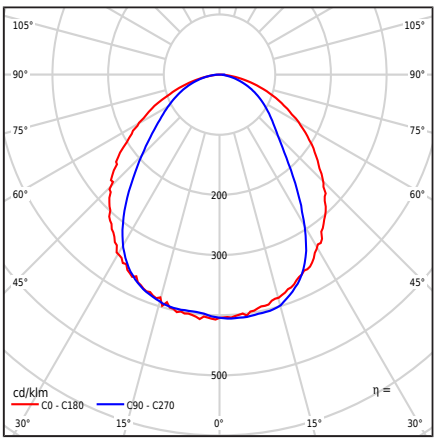

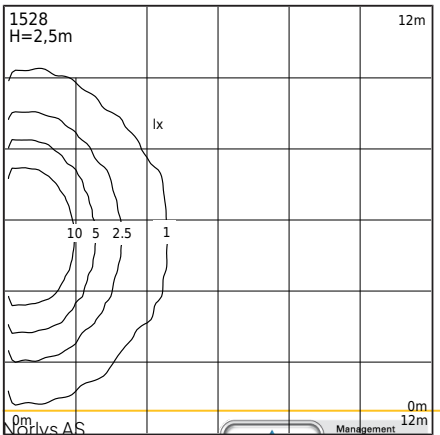

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia vrátane osvetlenia: povrchov stien, fasád a iných architektonických konceptov. 1. Možnosť nastavenia farby LED v rozsahu: - 2700K / 3000K / 4000K - továrenské nastavenie 3000K - nastavenie farby pomocou prepínača na napájači 2. Fotometrická skúška svetelného toku uvedená pre hodnotu: - 3000K Ďalšie hodnoty sú uvedené v návode pre zákazníka 3. Možné časti DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Viac informácií - Obchodné oddelenie Norlys.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm rozstup 180x60mm. Podľa priložených pokynov na inštaláciu. K svietidlu sú priložené montážne rozperky.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť prepojenia svietidiel v slučke max 5x1,5mm². Kábel s okrúhlym plášťom priemeru ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,72kg / 1,9kg
Rozmery krabice [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6W
Príkon svietidla	8,1W
Pohotovostný výkon (Psb)	< 0,45W
Svetelný tok lampy	3000K: 962lm
Svetelný tok svietidla	3000K: 484lm
Svetelná intenzita svietidla	3000K: 199cd
ULOR	0%
Teplota farby	2700-3000-4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF: 0,86
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Nábehový prúd	6.7A/2.4us
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom priloženým k svietidlu. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS1528zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
DS1528WH	BIELA	9003
DS1528BL	ČIERNA	9005
DS1528GR	GRAFIT	7016
DS1528AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom priloženým k svietidlu. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nemá vplyv na kvalitu svietidla.