



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

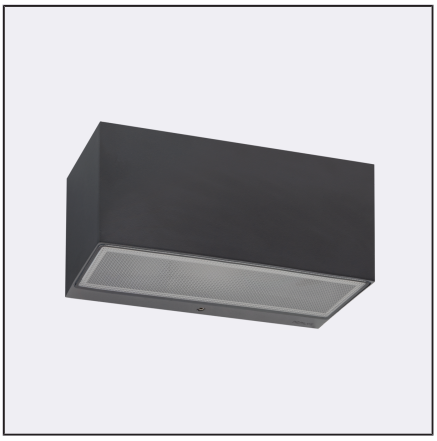

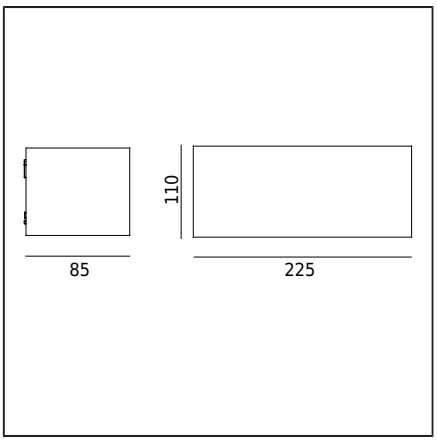

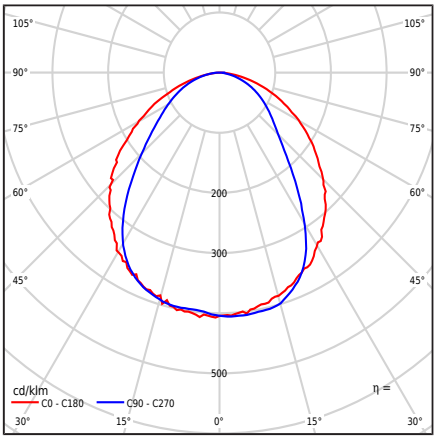

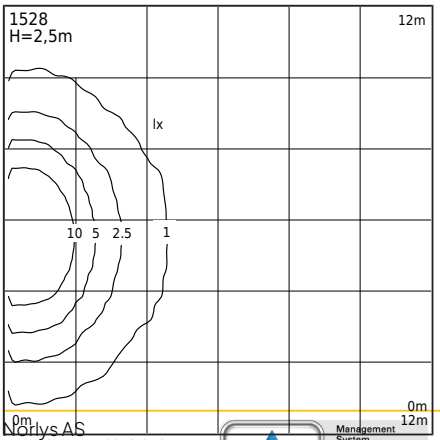

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Enkelriktat ljus som lyser nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde för bland annat belysning av: vägger, fasader och andra arkitektoniska koncept. 1. Möjlighet till LED-färgreglering inom intervallet: - 2700K / 3000K / 4000K - fabriksinställning 3000K - färgreglering via en omkopplare på strömförsörjningen 2. Fotometrisk undersökning av ljusflöde angivet för värdet: - 3000K Andra värden anges i kundinstruktionen 3. Möjliga DALI2 /IEC62386 delar: 101; 102; 207 Mer information - Kommersiell avdelning Norlys.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5 mm delning 180x60 mm. Enligt de medföljande installationsanvisningarna. Monteringsavståndsbrickor medföljer armaturen.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², möjlighet att koppla armaturen i slinga max 5x1,5mm². Kabel med rund manteldiameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	1,72kg / 1,9kg
Förpackning mått [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	DALI2-TD (Användarhandbok)
Led modul effekt	6W
Armatur effekt	8,1W
Standby-effekt (Psb)	< 0,45W
Lumen modul	3000K: 962lm
Lumen ut	3000K: 484lm
Luminous intensity of the luminaire	3000K: 199cd
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700-3000-4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF: 0,86
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+50°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, bör du bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZS1528zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, bör du bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.