



ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

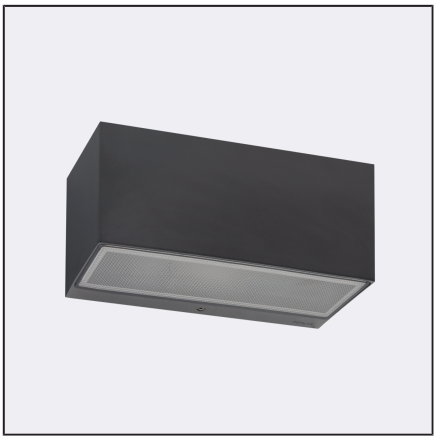

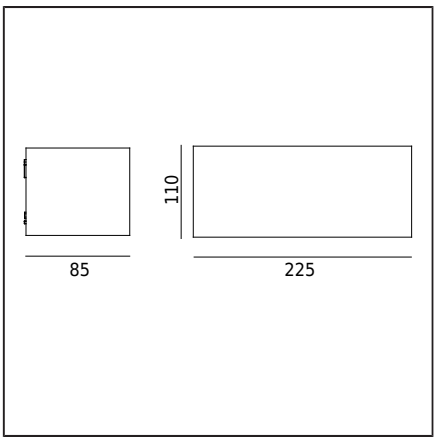

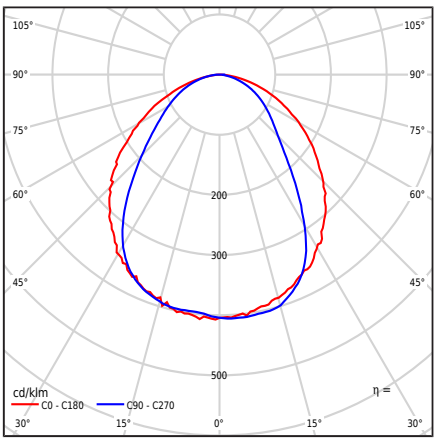

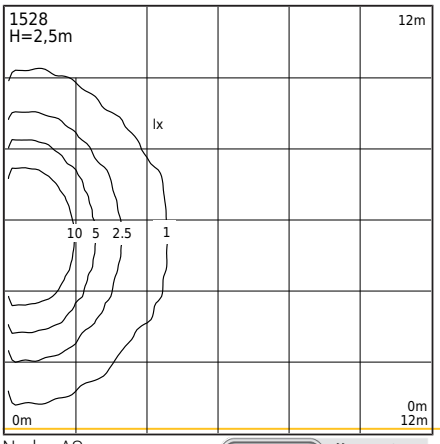

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє освітлення, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, в тому числі для освітлення: поверхні стін, фасаду та інших архітектурних концепцій. 1. Можливість регулювання кольору LED в діапазоні: - 2700K / 3000K / 4000K - заводське налаштування 3000K - регулювання кольору за допомогою перемикача на блоці живлення 2. Фотометричне дослідження світлового потоку наведено для значення: - 3000K Інші значення наведені в інструкціях для клієнтів 3. Можливі частини DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Більше інформації - комерційний відділ Norlys.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм розташування 180x60мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. До світильника додаються монтажні дистанційні елементи.
Термінал	Клеми підключення: макс 5x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 5x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	1,72kg / 1,9kg
Розміри коробки [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. З огляду на динамічний розвиток світлотехнічних технологій, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6W
Потужність світильника	8,1W
Режим очікування потужності (Psb)	< 0,45W
Світловий потік лампи	3000K: 962lm
Світловий потік світильника	3000K: 484lm
Світлова інтенсивність світильника	3000K: 199cd
ULOR	0%
Колірна температура	2700-3000-4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF: 0,86
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+50°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	6.7A/2.4us
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZS1528zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
DS1528AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DS1528WH	БІЛИЙ	9003
DS1528GR	ГРАФІТ	7016
DS1528BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. З огляду на динамічний розвиток світлотехнічних технологій, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.