



VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

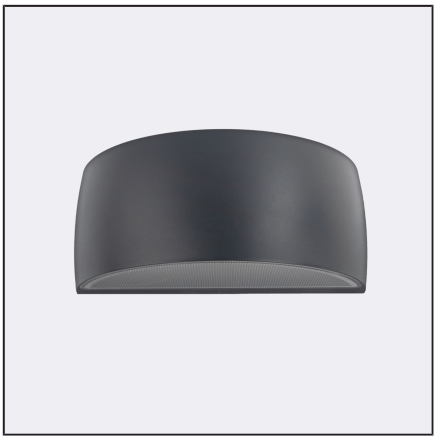

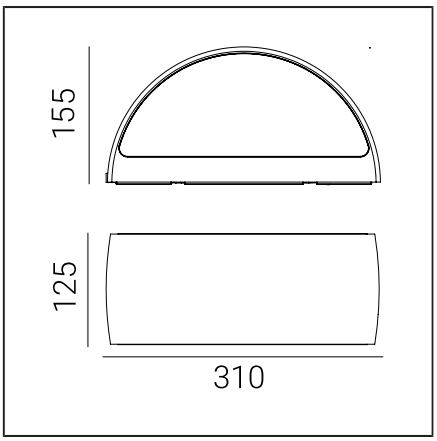

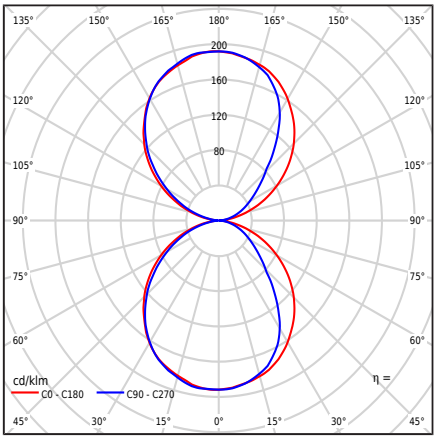

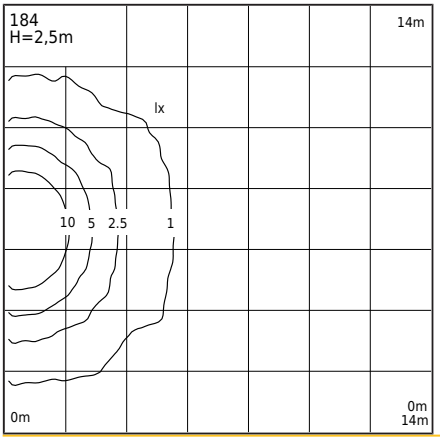

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchte mit breitem Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von: Wandflächen und anderen architektonischen Konzepten. 1. Einstellbarer Leistungsbereich der Leuchte: - 7,7W / 10,2W / 12,6W / 15W - Werkeinstellung 10,2W/667lm - Leistungsanpassung über Schalter am Netzteil 2. Einstellbarer LED-Farbbereich: - 2700K / 3000K / 4000K - Werkeinstellung 3000K - Farbanpassung über Schalter am Netzteil 3. Photometrische Prüfung des Lichtstroms angegeben für Werte: - 3000K - 15W Weitere Werte finden Sie in der Kundenanleitung

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: Zwischenplatte mit 2 Verstelllöchern 5x10mm, Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit, Leuchten in einer Schleife anzuschließen, max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,25kg / 2,65kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie sich mit den Anweisungen vertraut machen, die der Leuchte beigefügt sind. Montage und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden weitere Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchten.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dip-Schalter CCT-Leistung 2,7K-3K-4K (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Leuchtenleistung	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Standby-Leistung (Psb)	0W
Lampenlichtstrom	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Lichtstrom der Leuchte	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Lichtstärke der Leuchte	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700-3000-4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
THD-Faktor	<15%
Überspannung	2kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für Notfallinstallationen mit DC-Spannung etwa 180 ÷ 270 V
- Betriebsmodus/Dimmen: Phasenabschnittdimmer; DALI2; 1...10V
- in einer Version mit Bewegungssensor
- für LED-Farbe 2700K [1/0]
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach dem RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	5,8A / 40µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Ersatzteile

99zzx0009	Wartungsset für Leuchten
ZN0917100601	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie sich mit den Anweisungen vertraut machen, die der Leuchte beigefügt sind. Montage und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden weitere Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchten.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DS184AL	ALUMINIUM	9006
DS184CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DS184GR	GRAPHIT	7016
DS184GB	GRAU BEIGE	7006
DS184GM	KÖRNUNG MINERAL	-
DS184SV	SCHWARZ	9005
DS184VI	WEIß	9003
DS184CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie sich mit den Anweisungen vertraut machen, die der Leuchte beigefügt sind. Montage und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden weitere Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchten.