



VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

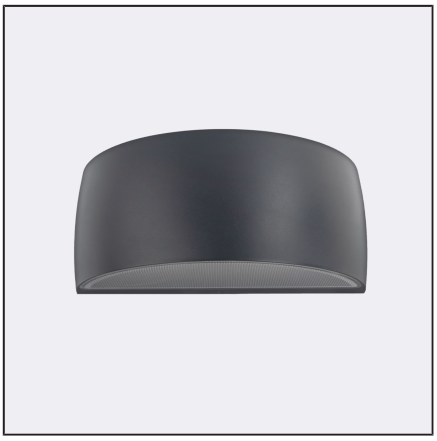

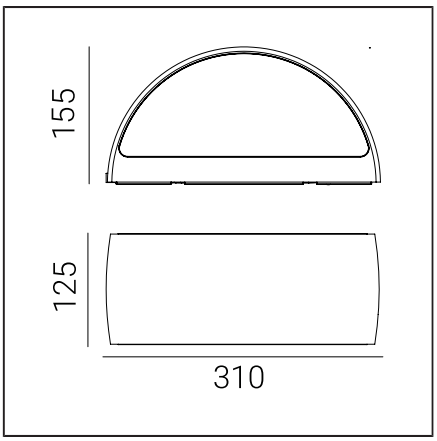

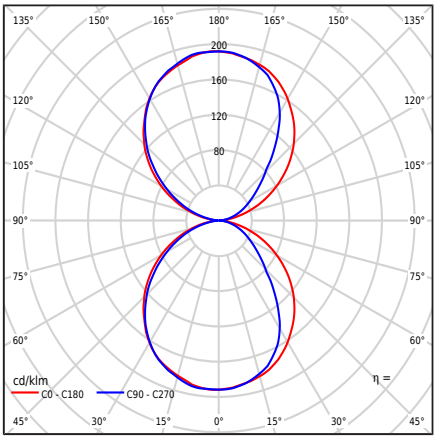

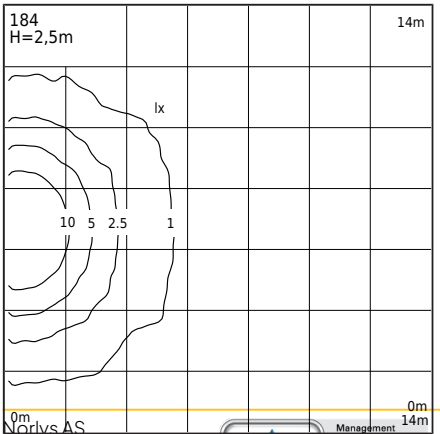

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes y otros conceptos arquitectónicos. 1. Rango ajustable de potencia de la luminaria: - 7.7W / 10.2W / 12.6W / 15W - ajustes de fábrica 10.2W/667lm - ajuste de potencia mediante un interruptor en la fuente de alimentación 2. Rango de color LED ajustable: - 2700K / 3000K / 4000K - ajustes de fábrica 3000K - ajuste de color mediante un interruptor en la fuente de alimentación 3. Prueba fotométrica del flujo luminoso proporcionada para valores: - 3000K - 15W Otros valores se proporcionan en el manual del cliente

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de luminaria: placa intermedia con 2 agujeros de ajuste 5x10mm, separación 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, separación 68mm. De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas. Los demás accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², opción de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable en una envoltura redonda con diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,25kg / 2,65kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar el montaje, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al aparato. El montaje y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se brinda información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Dip Switch CCT-Potencia 2,7K-3K-4K (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Potencia del luminario	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Potencia en espera (Psb)	0W
Flujo luminoso de la lámpara	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Flujo luminoso del luminario	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Intensidad luminosa de la luminaria	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Temperatura de color	2700-3000-4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
Factor THD	< 15%
Sobretensión	2kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, el accesorio también está disponible:
- para instalaciones de emergencia con voltaje DC alrededor de 180 ÷ 270 V
- modo de funcionamiento/atenuación: atenuación por fases; DALI2; 1...10V
- en una versión con sensor de movimiento
- para color LED 2700K [1/0]
- para diferente valor de flujo luminoso
- para diferente color del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, previa acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	5,8A / 40µs
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Piezas de repuesto

99zzx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZN0917100601	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al aparato. El montaje y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se brinda información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

Índices

Índice	Color	RAL
DS184CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
DS184AL	ALUMINIO	9006
DS184WH	BLANCO	9003
DS184GR	GRAFITO	7016
DS184GM	GRANO MINERAL	-
DS184GB	GRIS BEIGE	7006
DS184CG	GRIS CEMENTO	7033
DS184BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al aparato. El montaje y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se brinda información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.