


# NORLYS VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184


Vasa DipSwitch CCT-Power 184XX0009
06.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

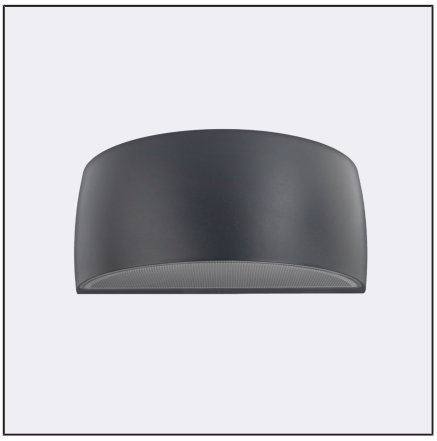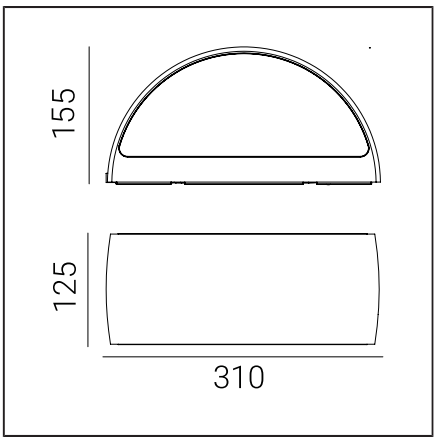

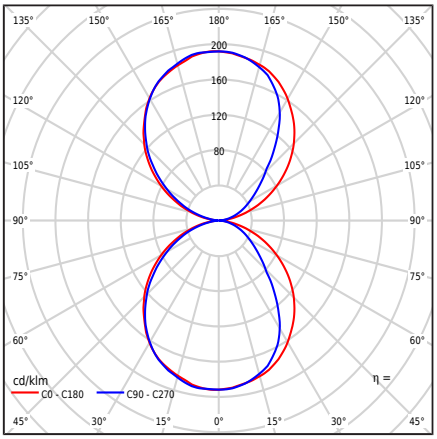


## Valaisintyyppi
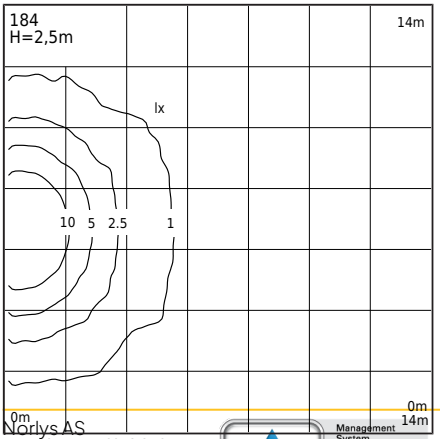
| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jolla on laaja sovellusalue, mukaan lukien valaiseminen: seinäpintoja ja muita arkkitehtonisia konsepteja.<br>1. Mahdollisuus säätää valaisimen tehoaluetta:<br>- 7,7W / 10,2W / 12,6W / 15W<br>- tehdasasetukset 10,2W/667lm<br>- tehon säätö virtalähteen kytkimen avulla<br>2. Mahdollisuus säätää LED-värialuetta:<br>- 2700K / 3000K / 4000K<br>- tehdasasetukset 3000K<br>- värin säätö virtalähteen kytkimen avulla<br>3. Luminanssivirransa fotometrinen testaus annettu arvoille:<br>- 3000K<br>- 15W<br>Muut arvot on annettu asiakasohjeessa |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisinkiinnitys: välilevy, jossa on 2 säätöreikää 5x10 mm, väli 45 mm, suoraan 2 reikää ø5 mm, väli 68 mm.<br>Mukana olevan asennusohjeen mukaisesti.<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm²,<br>mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5mm².<br>Kaapeli pyöreässä suojuksessa, halkaisija ø7...10,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 2,25kg / 2,65kg |
| Laatikon mitat [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 31cm x 12,5cm x 15,5cm |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulisi tutustua valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotöiden tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

# VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184






## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Ulkoinen ohjaus | Dip-kytkin CCT-Teho 2,7K-3K-4K (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W |
| Valaisimen wattimäärä | 7,6W / 10W / 12,4W / max15W |
| Stanby-teho (Psb) | 0W |
| Lampun valovirta | 3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm |
| Valaisimen valovirta | 3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm |
| Valaisimen valovoima | 3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd |
| ULOR | 50% |
| Värilämpötila | 2700-3000-4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94 |
| THD-tekijä | < 15% |
| Ylijännite | 2kV |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- hätäasennuksiin DC-jännitteellä noin 180 ÷ 270 V
- toimintatila/himmennys: vaihehimmennys; DALI2; 1...10V
- liiketunnistimella varustettuna versiona
- LED-värille 2700K [1/0]
- erilaiselle valovirta-arvolle
- erilaiselle valaisimen värille (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa sopimisen jälkeen.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 5,8A / 40µs |
| BUG-arviointi | B0-U3-G0 |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 99zzx0009 | Huoltosarja valaisimille |
| ZN0917100601 | Sähköinen huoltosarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM ArchiCAD |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulisi tutustua valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotöiden tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

# VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184






## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| DS184AL | ALUMIINI | 9006 |
| DS184CS | CORTEN TERÄS | n. 8011 |
| DS184GR | GRAFIITTI | 7016 |
| DS184GB | HARMAA BEIGE | 7006 |
| DS184CG | HARMAA SEMENTTI | 7033 |
| DS184BL | MUSTA | 9005 |
| DS184GM | RAKEISIMINERALI | - |
| DS184WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulisi tutustua valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotöiden tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.