



VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

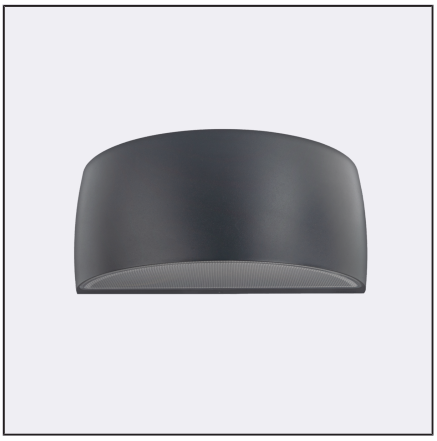

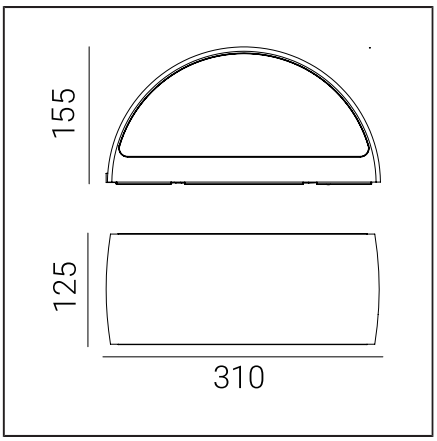

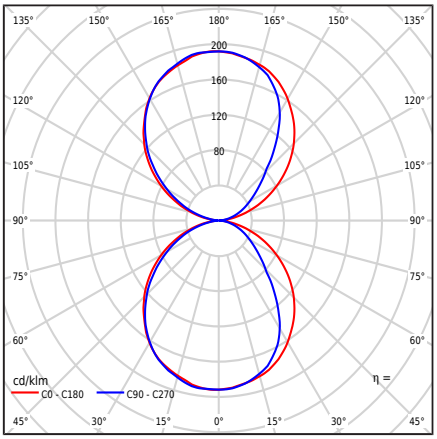

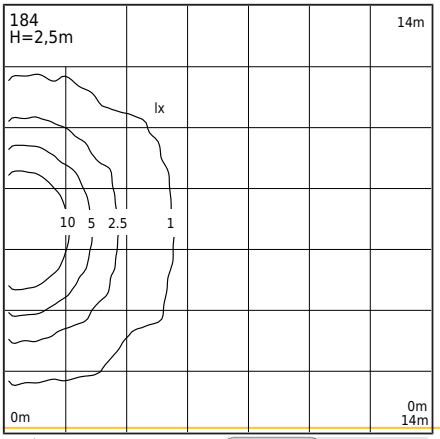

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μια φωτιστική μονάδα με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφανειών τοίχων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. 1. Ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος της φωτιστικής μονάδας: - 7,7W / 10,2W / 12,6W / 15W - εργοστασιακές ρυθμίσεις 10,2W/667lm - ρύθμιση ισχύος μέσω ενός διακόπτη στην τροφοδοσία 2. Ρυθμιζόμενη σειρά χρωμάτων LED: - 2700K / 3000K / 4000K - εργοστασιακές ρυθμίσεις 3000K - ρύθμιση χρώματος μέσω ενός διακόπτη στην τροφοδοσία 3. Φωτομετρική δοκιμή της φωτεινής ροής που παρέχεται για αξίες: - 3000K - 15W Οι υπόλοιπες τιμές παρέχονται στο εγχειρίδιο του πελάτη

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, άμεσα 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: max 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα max 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,25kg / 2,65kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από πρόσωπο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Διακόπτης Dip CCT-Ισχύς 2,7K-3K-4K (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Ισχύς φωτιστικού	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Ισχύς αναμονής (Psb)	0W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	2700-3000-4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
Συντελεστής THD	< 15%
Υπέρταση	2kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης με τάση DC περίπου 180 ÷ 270 V
- τρόπος λειτουργίας/μείωση φωτισμού: μείωση φάσης; DALI2; 1...10V
- σε έκδοση με ανιχνευτή κίνησης
- για χρώμα LED 2700K [1/0]
- για διαφορετική τιμή ροής φωτός
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	5,8A / 40μs
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Ανταλλακτικά

99zzx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZN0917100601	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από πρόσωπο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DS184CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
DS184AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
DS184GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
DS184GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
DS184GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
DS184WH	ΛΕΥΚΌ	9003
DS184BL	ΜΑΎΡΟ	9005
DS184CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από πρόσωπο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.