



NORLYS VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

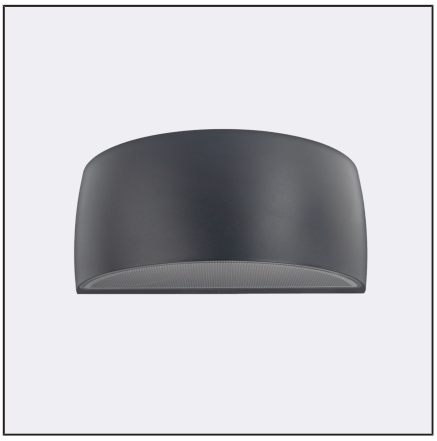

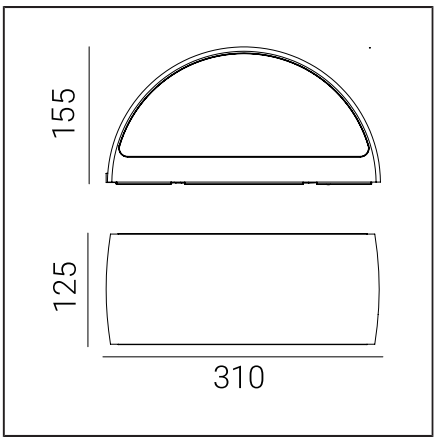

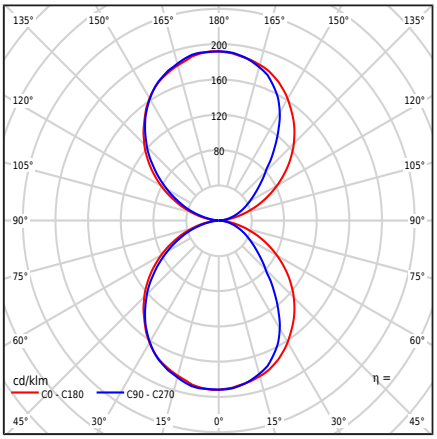

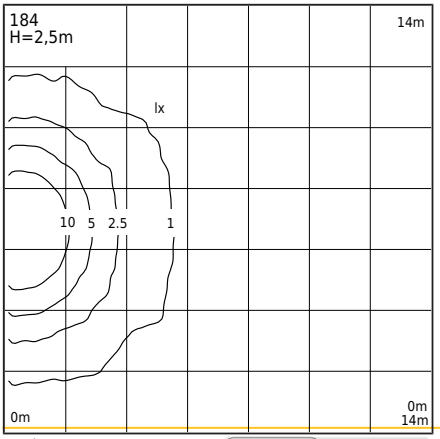

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения: поверхностей стен и других архитектурных концепций. 1. Возможность регулировки мощности светильника в диапазоне: - 7,7Вт / 10,2Вт / 12,6Вт / 15Вт - заводская уставка 10,2Вт/667лм - регулировка мощности при помощи переключателя на блоке питания 2. Возможность регулировки цвета LED в диапазоне: - 2700K / 3000K / 4000K - заводская уставка 3000K - регулировка цвета при помощи переключателя на блоке питания 3. Фотоизмерение светового потока для значений: - 3000K - 15Вт Остальные значения приведены в инструкции для клиента

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулировочными отверстиями 5x10 мм, промежуток 45 мм, прямые 2 отверстия ø5 мм, промежуток 68 мм. Согласно приложенной инструкции по монтажу. Остальные аксессуары необходимо покупать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,25kg / 2,65kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормативами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Дип-Переключатель CCT-Мощность 2,7K-3K-4K (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Мощность светильника	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Резервная мощность (PSB)	0W
Лампа светового потока	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Световой световой поток	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Сила света светильника	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Цветовая температура	2700-3000-4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
Фактор THD	< 15%
перенапряжение	2kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для аварийных установок с постоянным напряжением около 180 ÷ 270 В
- режим работы/затемнение: фазовое затемнение; DALI2; 1...10 В
- в версии с датчиком движения
- для цвета светодиодов 2700K [1/0]
- для другого значения светового потока
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)

Условия продажи и дополнительная информация после согласования с Отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	5,8A / 40µs
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Запасные части

99zzx0009	Набор для обслуживания светильников
ZN0917100601	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормативами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DS184AL	АЛЮМИНИЙ	9006
DS184WH	БЕЛЫЙ	9003
DS184GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DS184GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
DS184CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DS184GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
DS184CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
DS184BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормативами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.