


NORLYS VASA DIPSWITCH CCT DS186


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

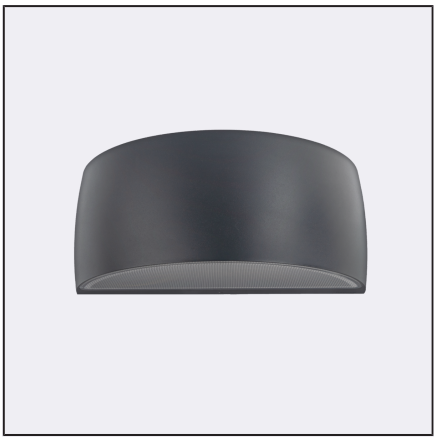

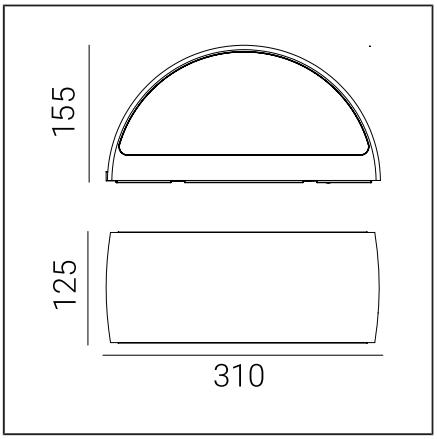

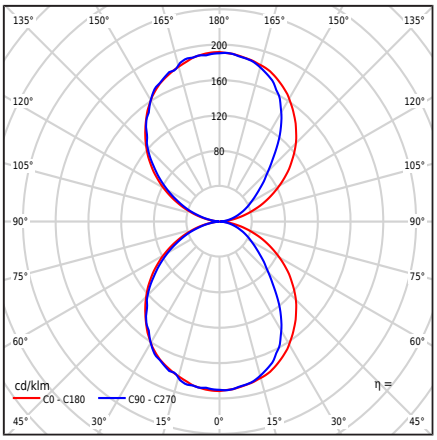

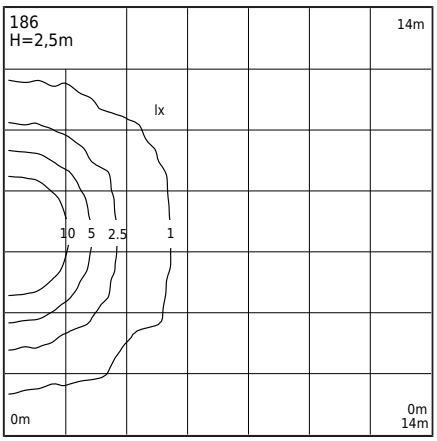

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia rakendustevalikuga, sealhulgas valgustamiseks: seinte pindade ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid. 1. Võimalus reguleerida LED-i värvitemperatuuri vahemikus: - 2700K / 3000K / 4000K - Tehase seadistus 3000K - Värvi reguleerimine driveri lüliti abil 2. Valgusvoo fotomeetriline uuring antud väärtusele - 3000K Muud väärtused antud kliendi juhendis 3. Võimalikud DALI2 / IEC62386 osad: 101; 102; 207 Lisainformatsioon - Norlys müügiosakond.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat 2 reguleeritava avaga 5x10mm, 45mm vahemaa; otse 2 avaga ø5mm, 68mm vahemaa. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus silmuses maksimaalselt 5x1,5mm². Kaabel ümarguses kattekihis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	2,28kg / 2,68kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	12,7W
Valgusti võimsus	14,6W
Lambi valgusvoog	3000K: 1924lm
Valgusti valgusvoog	3000K: 974lm
Valgusti valgustugevus	3000K: 190cd
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700-3000-4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF: 0,93
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

99zzx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZN0901860000	Elektriline hoolduskomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustöid teostavad vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isikud vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.

VASA DIPSWITCH CCT DS186

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DS186AL	ALUMIINIUM	9006
DS186CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DS186GR	GRAFIIT	7016
DS186GB	HALL BEIGE	7006
DS186BL	MUST	9005
DS186GM	TERAVILJA MINERAAL	-
DS186CG	TSEMENDIHALL	7033
DS186WH	VALGE	9003
DS186CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustöid teostavad vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isikud vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.