



NORLYS VASA DIPSWITCH CCT DS186

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

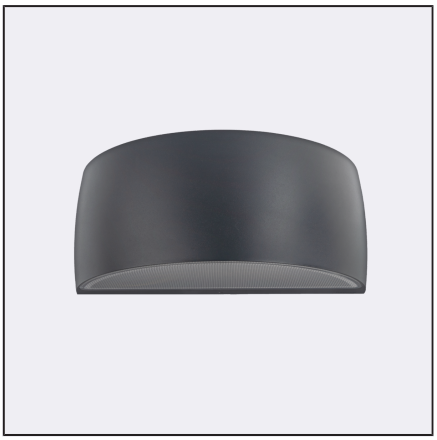

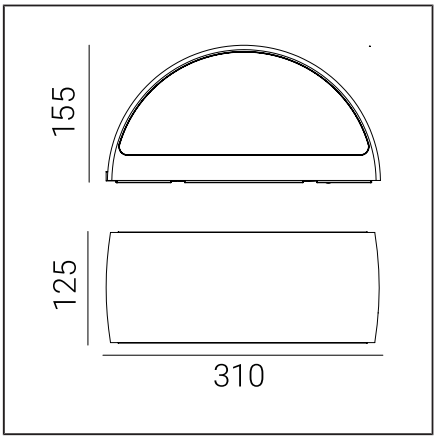

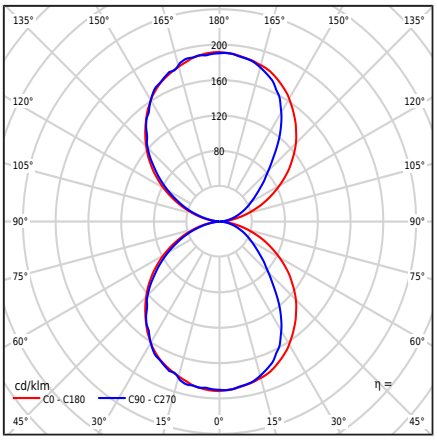

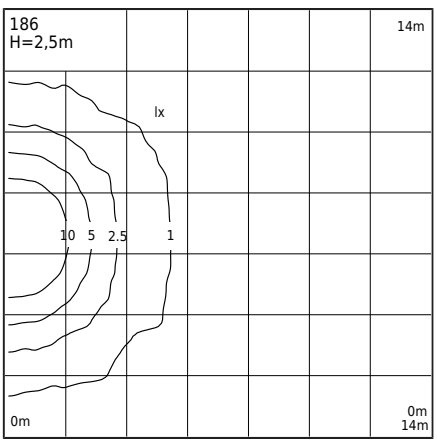

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluido alumbrado: superficies de paredes y otros conceptos arquitectónicos. 1. Posibilidad de ajuste de la temperatura de color LED en el rango: - 2700K / 3000K / 4000K - Configuración de fábrica 3000K - ajuste de color a través de un interruptor en el controlador 2. Estudio fotométrico del flujo luminoso proporcionado para el valor - 3000K Otros valores proporcionados en el manual del cliente 3. Posibles partes DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207 Más información - Departamento de Ventas Norlys.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: placa intermedia con 2 agujeros de ajuste de 5x10mm, espacio de 45mm; directamente con 2 agujeros ø5mm, espacio de 68mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación incluidas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x2,5mm², opción de conectar la lámpara en un bucle máx 5x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,28kg / 2,68kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	DALI2-TD (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	12,7W
Potencia del luminario	14,6W
Flujo luminoso de la lámpara	3000K: 1924lm
Flujo luminoso del luminario	3000K: 974lm
Intensidad luminosa de la luminaria	3000K: 190cd
ULOR	50%
Temperatura de color	2700-3000-4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF: 0,93
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Corriente de irrupción	6.7A/2.4us
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por personas con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del accesorio.

VASA DIPSWITCH CCT DS186

Piezas de repuesto

99zzx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZN0901860000	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
DS186CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
DS186AL	ALUMINIO	9006
DS186WH	BLANCO	9003
DS186GR	GRAFITO	7016
DS186GM	GRANO MINERAL	-
DS186GB	GRIS BEIGE	7006
DS186CG	GRIS CEMENTO	7033
DS186BL	NEGRO	9005
DS186CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por personas con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del accesorio.