

VASA DIPSWITCH CCT DS186


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

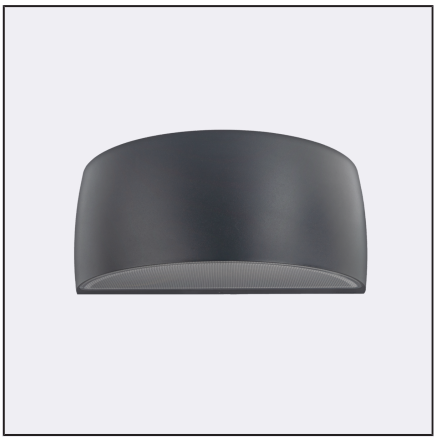

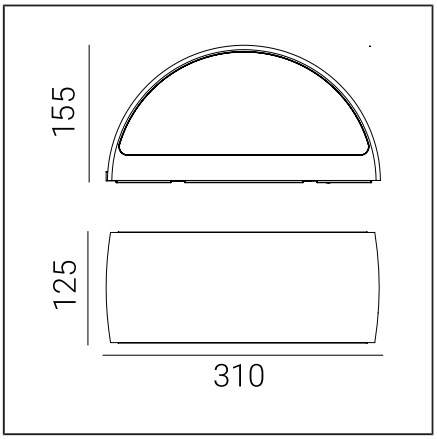

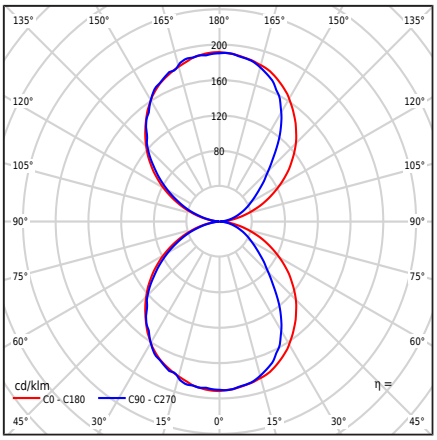

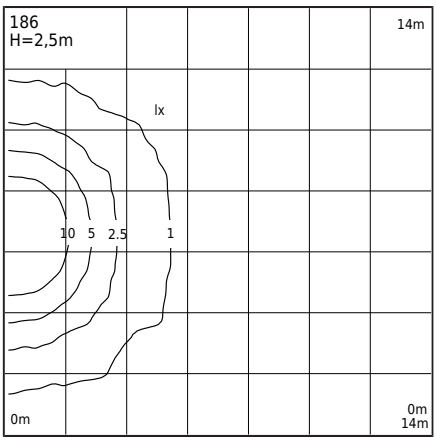

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohdealue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat ja muut arkkitehtoniset konseptit. 1. Mahdollisuus säätää LED-värilämpötila alueella: - 2700K / 3000K / 4000K - Tehdasasetukset 3000K - Värin säätö kytkimen kautta ohjaimessa 2. Valovirran fotometrinen tutkimus annettu arvolle - 3000K Muut arvot annetaan asiakasohjeessa 3. Mahdolliset DALI2 / IEC62386-osat: 101; 102; 207 Lisätietoja - Myyntiosasto Norlys.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välilevy 2 säädettävällä reiällä 5x10mm, 45mm välein; suoraan 2 reiällä ø5mm, 68mm välein. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäruuvit: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x1,5mm². Pyöreässä suojuksessa olevan kaapelin halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,28kg / 2,68kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	12,7W
Valaisimen wattimäärä	14,6W
Lampun valovirta	3000K: 1924lm
Valaisimen valovirta	3000K: 974lm
Valaisimen valovoima	3000K: 190cd
ULOR	50%
Värilämpötila	2700-3000-4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF: 0,93
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	6.7A/2.4us
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

VASA DIPSWITCH CCT DS186

Varaosat

99zzx0009	Huoltosarja valaisimille
ZN0901860000	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DS186AL	ALUMIINI	9006
DS186CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DS186GR	GRAFIITTI	7016
DS186GB	HARMAA BEIGE	7006
DS186CG	HARMAA SEMENTTI	7033
DS186CB	KUPARIPRONSSI	8004
DS186BL	MUSTA	9005
DS186GM	RAKEISIMINERALI	-
DS186WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.