

VASA DIPSWITCH CCT DS186


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

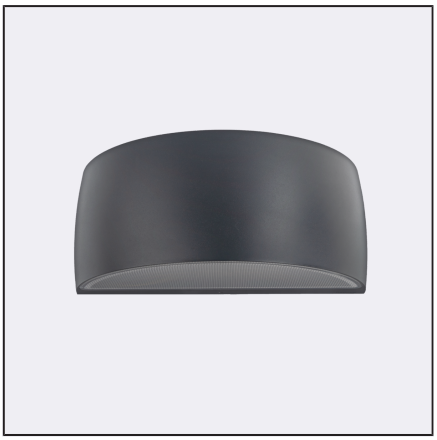

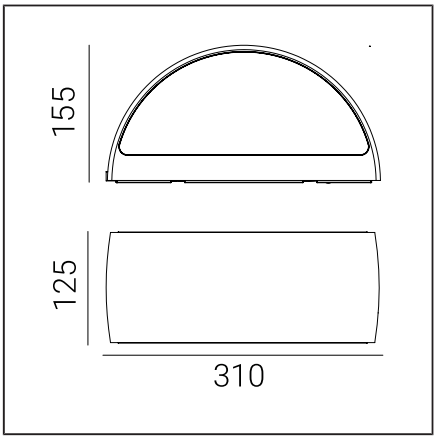

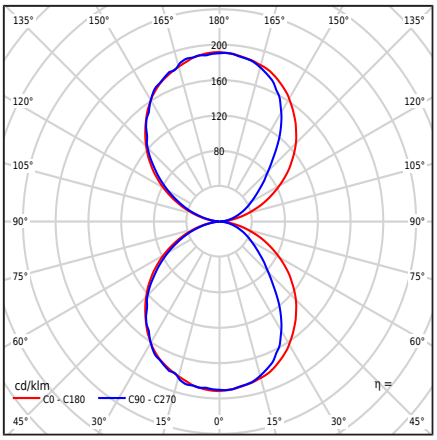

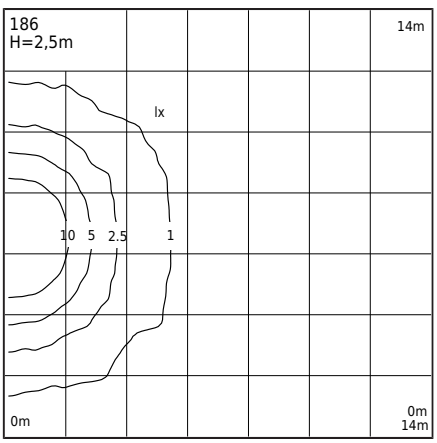

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφανειών τοίχων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. 1. Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας χρώματος LED στο εύρος: - 2700K / 3000K / 4000K - Ρύθμιση εργοστασίου 3000K - Ρύθμιση χρώματος μέσω διακόπτη στον οδηγό 2. Φωτομετρική μελέτη της ροής φωτός που παρέχεται για την τιμή - 3000K Άλλες τιμές παρέχονται στο εγχειρίδιο πελάτη 3. Δυνατά μέρη DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207 Περισσότερες πληροφορίες - Εμπορικό Τμήμα Norlys.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm; άμεσα με 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 5x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή επένδυση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,28kg / 2,68kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2-TD (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	12,7W
Ισχύς φωτιστικού	14,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3000K: 1924lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3000K: 974lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	3000K: 190cd
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	2700-3000-4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF: 0,93
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	6.7A/2.4us
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι συντηρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

VASA DIPSWITCH CCT DS186

Ανταλλακτικά

99zzx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZN0901860000	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DS186CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
DS186AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
DS186GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
DS186GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
DS186GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
DS186WH	ΛΕΥΚΌ	9003
DS186BL	ΜΑΎΡΟ	9005
DS186CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
DS186CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι συντηρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.