


NORLYS VASA DIPSWITCH CCT DS186


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.it

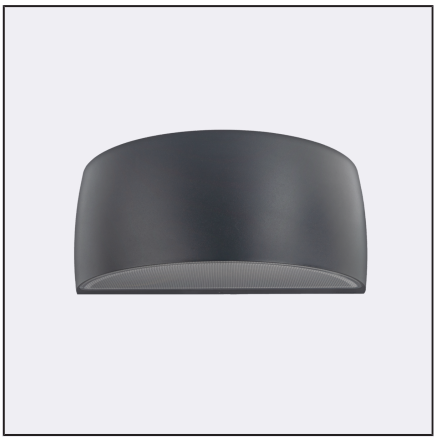

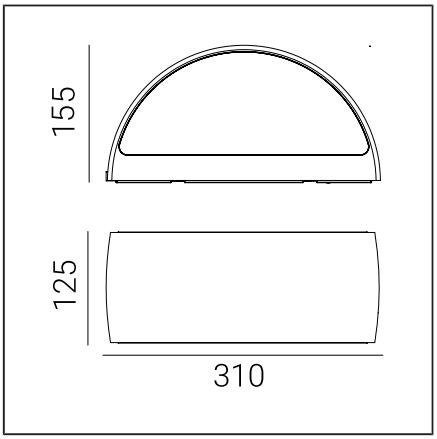

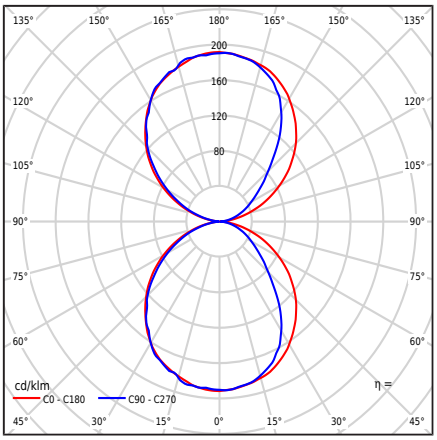

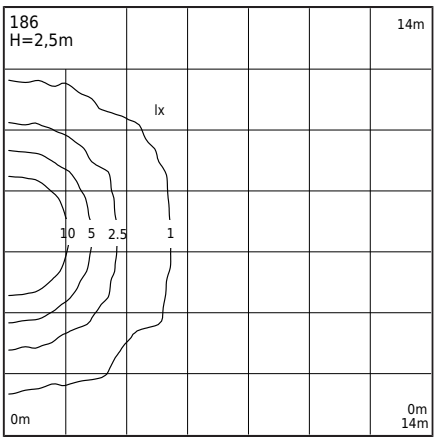

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un ampio campo di applicazione, compreso l'illuminazione: superfici delle pareti e altri concetti architettonici. 1. Possibilità di regolare la temperatura del colore LED nell'intervallo: - 2700K / 3000K / 4000K - Impostazione di fabbrica 3000K - regolazione del colore tramite interruttore sul driver 2. Studio fotometrico del flusso luminoso fornito per il valore - 3000K Altri valori forniti nel manuale del cliente 3. Possibili parti DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207 Maggiori informazioni - Dipartimento Vendite Norlys.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: piastra intermedia con 2 fori di regolazione 5x10mm, distanza 45mm; direttamente con 2 fori ø5mm, distanza 68mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², opzione di collegare l'apparecchio in un loop max 5x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Peso apparecchio netto / lordo	2,28kg / 2,68kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	DALI2-TD (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	12,7W
Potenza del lume.	14,6W
Flusso luminoso della lampada	3000K: 1924lm
Flusso luminoso del luminare	3000K: 974lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	3000K: 190cd
ULOR	50%
Temperatura di colore	2700-3000-4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF: 0,93
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	6.7A/2.4us
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di servizio devono essere effettuati da persone con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio.

VASA DIPSWITCH CCT DS186

Parti di ricambio

99zzx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZN0901860000	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
DS186CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DS186AL	ALLUMINIO	9006
DS186WH	BIANCO	9003
DS186GR	GRAFITE	7016
DS186GM	GRANO MINERALE	-
DS186GB	GRIGIO BEIGE	7006
DS186CG	GRIGIO CEMENTO	7033
DS186CB	MARRONE RAME	8004
DS186BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di servizio devono essere effettuati da persone con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio.