



# NORLYS VASA DIPSWITCH CCT DS186

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

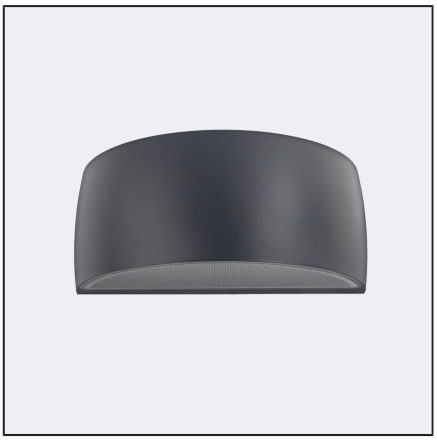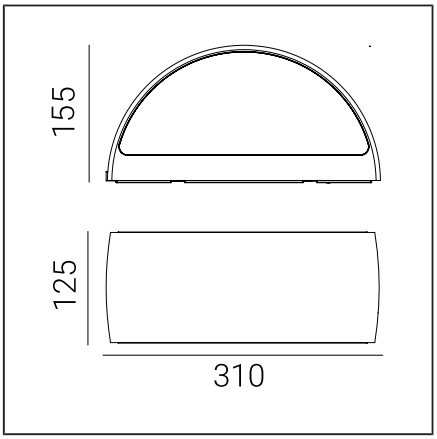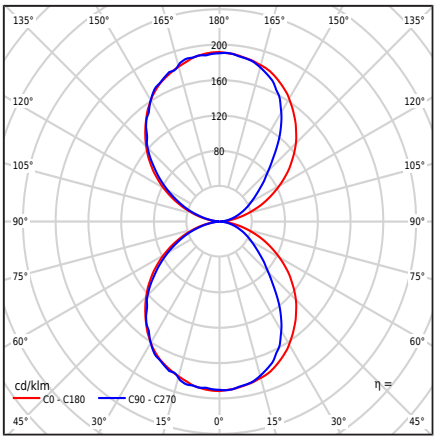

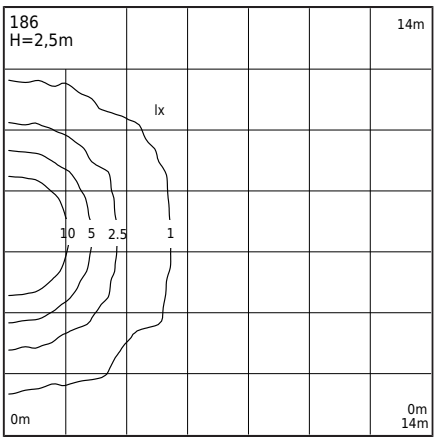


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo. |
| Características da luminária | Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de paredes e outros conceitos arquitetônicos.<br>1. Possibilidade de ajuste da temperatura de cor LED no intervalo:<br>- 2700K / 3000K / 4000K<br>- Configuração de fábrica 3000K<br>- ajuste de cor via interruptor no driver<br>2. Estudo fotométrico do fluxo luminoso fornecido para o valor<br>- 3000K<br>Outros valores fornecidos no manual do cliente<br>3. Possíveis peças DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207<br>Mais informações - Departamento de Vendas Norlys. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Montagem do acessório: placa intermediária com 2 orifícios de ajuste 5x10mm, espaçamento de 45mm; diretamente com 2 orifícios ø5mm, espaçamento de 68mm.<br>De acordo com as instruções de instalação incluídas.<br>Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 5x2,5mm²,<br>opção de conectar o luminária em um loop máx 5x1,5mm².<br>Cabo em revestimento redondo com diâmetro de ø7...10,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Controle de luz | Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 2,28kg / 2,68kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 31cm x 12,5cm x 15,5cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Driver | Sim |
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Controle externo | DALI2-TD (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 12,7W |
| Potência do luminário | 14,6W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 3000K: 1924lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 3000K: 974lm |
| Intensidade luminosa do luminária | 3000K: 190cd |
| ULOR | 50% |
| Temperatura de cor | 2700-3000-4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF: 0,93 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 6.7A/2.4us |
| Classificação BUG | B0-U3-G0 |

| Número máximo de luminárias deste tipo por MCB: |
|---|
| B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119 |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor familiarize-se com as instruções anexadas ao aparelho. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por pessoas com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em aparelhos é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do aparelho.

# VASA DIPSWITCH CCT DS186



## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 99zzx0009 | Kit de manutenção para luminárias |
| ZN0901860000 | Kit de serviço elétrico. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | BIM ArchiCAD |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| DS186CS | AÇO CORTEN | zbliż. do 8011 |
| DS186AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| DS186WH | BRANCO | 9003 |
| DS186GB | CINZA BEGE | 7006 |
| DS186CG | CINZA CIMENTO | 7033 |
| DS186CB | COPPER BROWN | 8004 |
| DS186GR | GRAFITE | 7016 |
| DS186GM | GRÃO MINERAL | - |
| DS186BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor familiarize-se com as instruções anexadas ao aparelho. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por pessoas com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em aparelhos é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do aparelho.