



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

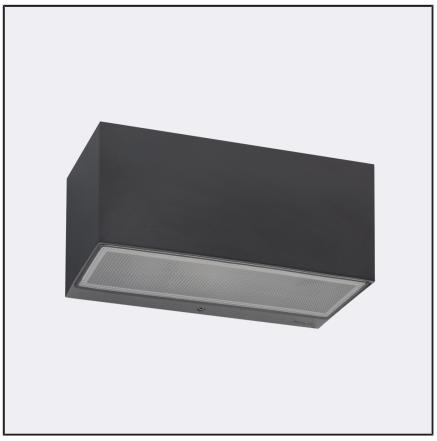

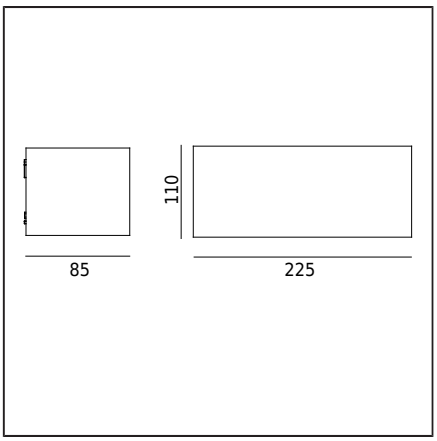

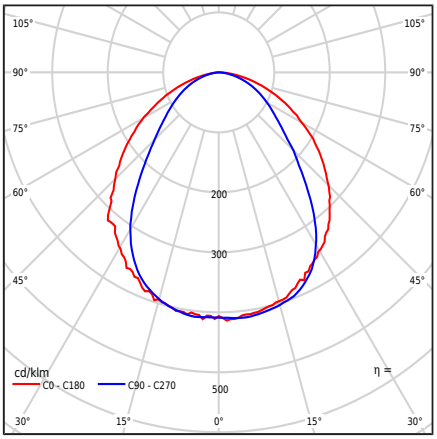

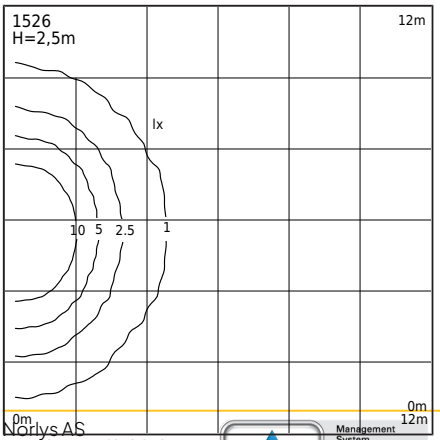

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití, včetně osvětlení ploch stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. 1. Svítidlo vybaveno mikrovlnným pohybovým senzorem se soumrakovým spínačem a udržováním pohybu. 2. Tovární nastavení senzoru: - Detekční oblast: 100% - Doba udržení: 5s - Senzor [lx]: vypnuto 3. Před montáží je nutné nastavit parametry senzoru podle vlastních předpokladů, v souladu s přiloženými pokyny zákazníka. 4. Možnost regulace výkonu svítidla v rozsahu: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Tovární nastavení 6,7W/334lm - Regulace výkonu pomocí přepínače na napájecím zdroji 5. Možnost regulace barvy LED v rozsahu: - 2700K / 3000K / 4000K - Tovární nastavení 3000K - Regulace barvy pomocí přepínače na napájecím zdroji 6. Fotometrické testování světelného toku uvedené pro hodnoty - 3000K - 9,3W

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm rozteč 180x60mm. Dle přiloženého návodu k montáži. K svítidlu jsou přiloženy montážní distanční vložky.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojit svítidlo ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, napájecí zdroj, mikrovlnný pohybový senzor. Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,73kg / 1,91kg
Rozměry krabice [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor MC119S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Příkon svítidla	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Pohotovostní výkon (Psb)	0,1W
Světelný tok lampy	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Světelný tok svítidla	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Svítivost svítidla	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Účinnost svítidla	82,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700-3000-4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
Faktor THD	<15%
Přepětí	2kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5,8A / 40µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1526zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
MD1526WH	BÍLÁ	9003
MD1526BL	ČERNÁ	9005
MD1526GR	GRAFIT	7016
MD1526AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.