



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

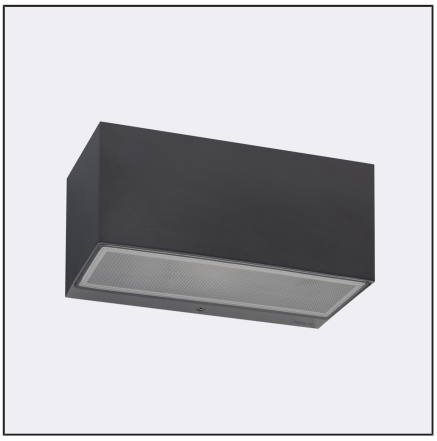

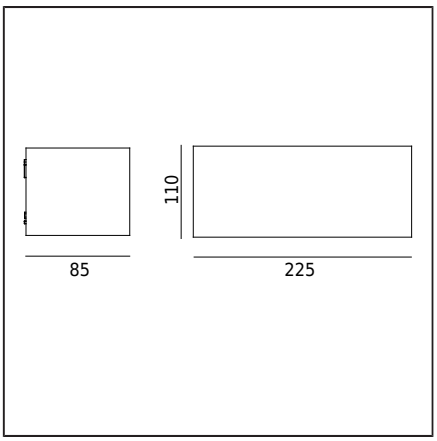

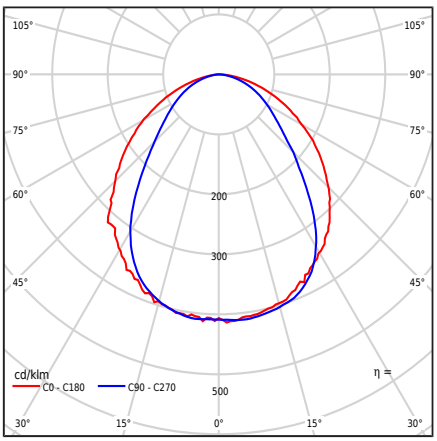

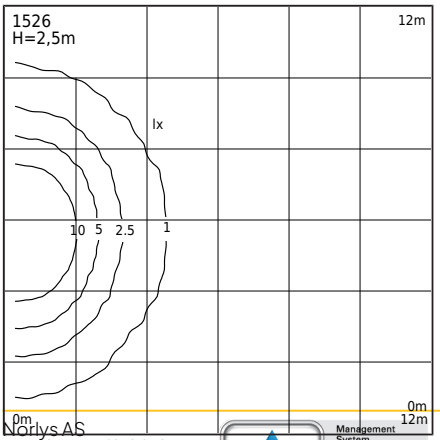

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Enkeltsidet lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncept. 1. Armatur udstyret med en mikrobølge bevægelsessensor med skumringsafbryder og bevægelsesfastholdelse. 2. Fabriksindstillinger for sensoren: - Detektionsområde: 100% - Holdetid: 5s - Sensor [lx]: slukket 3. Før installation skal sensorparametrene indstilles i henhold til dine egne antagelser, i henhold til de vedlagte kundeinstruktioner. 4. Mulighed for at justere armaturets effekt inden for området: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Fabriksindstillinger 6,7W/334lm - Effektjustering via kontakt på strømforsyningen 5. Mulighed for at justere LED-farven inden for området: - 2700K / 3000K / 4000K - Fabriksindstillinger 3000K - Farvejustering via kontakt på strømforsyningen 6. Fotometrisk test af lysflux angivet for værdier - 3000K - 9,3W

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm. I henhold til den vedlagte monteringsvejledning. Monteringsspacere medfølger til armatur.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, strømforsyning, mikrobølge bevægelsessensor. Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,73kg / 1,91kg
Boksdimensioner [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder samlingen, skal du læse de vedlagte anvisninger til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundernes anmodning. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Tekniske data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor MC119S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Armatur wattforbrug	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Standby-effekt (Psb)	0,1W
Lampe lysstrøm	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Luminaires lysstrøm	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Lysintensitet for armaturet	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Effektivitet af armaturet	82,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700-3000-4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
THD-faktor	<15%
Overspænding	2kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	5,8A / 40µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS1526zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
MD1526AL	ALUMINIUM	9006
MD1526GR	GRAFIT	7016
MD1526WH	HVID	9003
MD1526BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder samlingen, skal du læse de vedlagte anvisninger til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundernes anmodning. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.