



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.de

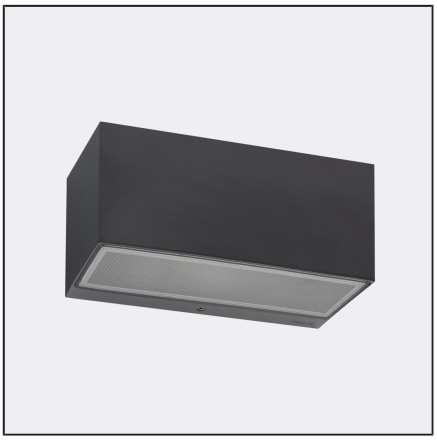

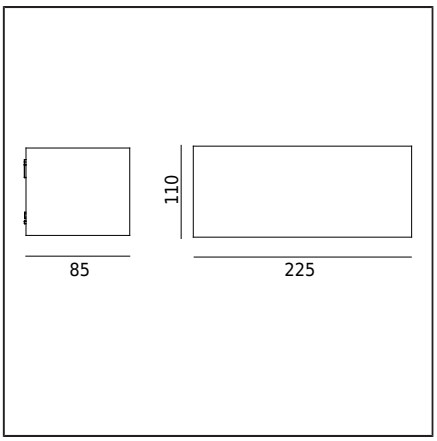

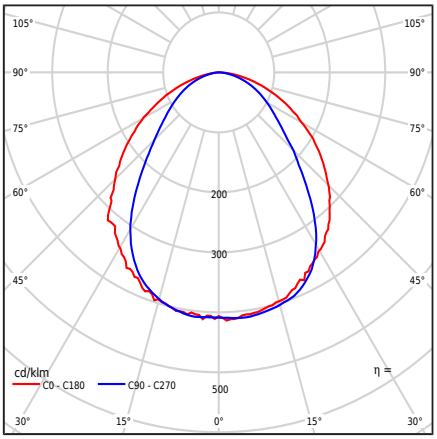

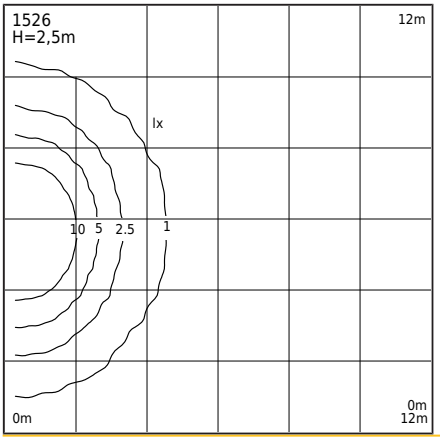

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitiges Licht nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. 1. Leuchte ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter und Bewegungserhaltung. 2. Werkseitige Einstellungen des Sensors: - Erfassungsbereich: 100% - Haltezeit: 5s - Sensor [lx]: ausgeschaltet 3. Vor der Montage sind die Sensorparameter gemäß den eigenen Annahmen gemäß der beigelegten Kundenanleitung einzustellen. 4. Möglichkeit zur Leistungsregulierung der Leuchte im Bereich: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Werkseinstellungen 6,7W/334lm - Leistungsregulierung über Schalter am Netzteil 5. Möglichkeit zur Regulierung der LED-Farbe im Bereich: - 2700K / 3000K / 4000K - Werkseinstellungen 3000K - Farbregulierung über Schalter am Netzteil 6. Fotometrische Prüfung des Lichtstroms angegeben für Werte - 3000K - 9,3W

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm, Abstand 180x60mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung. Montageabstandshalter sind im Lieferumfang der Leuchte enthalten.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm², Möglichkeit zur Vernetzung der Leuchte in einer Schleife max. 3x1,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, Stromversorgung, Mikrowellen-Bewegungssensor. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,73kg / 1,91kg
Boxabmessungen [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die den Leuchten beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526



Technische Daten

LED-Modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor MC119S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Leuchtenleistung	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Standby-Leistung (Psb)	0,1W
Lampenlichtstrom	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Lichtstrom der Leuchte	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Lichtstärke der Leuchte	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Effizienz der Leuchte	82,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700-3000-4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
THD-Faktor	< 15%
Überspannung	2kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	5,8A / 40µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS1526zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
MD1526AL	ALUMINIUM	9006
MD1526GR	GRAPHIT	7016
MD1526SV	SCHWARZ	9005
MD1526VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die den Leuchten beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.