



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

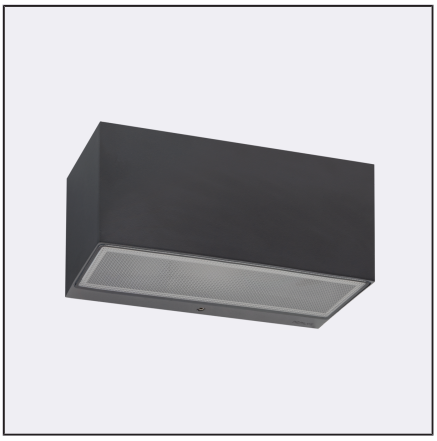

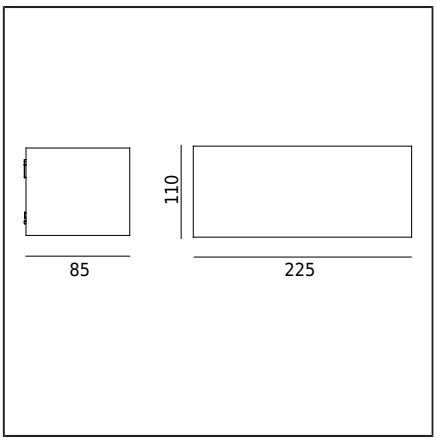

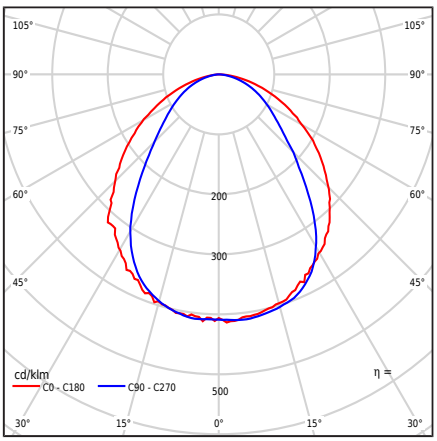

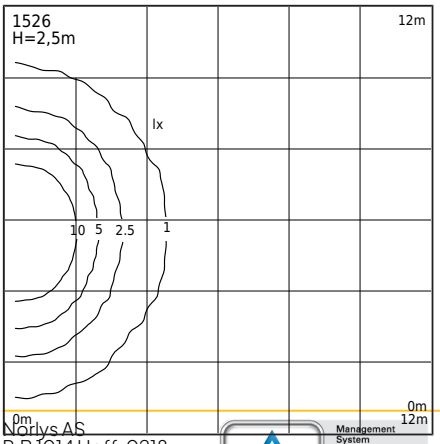

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühekülgne allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakenduste valik, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamine. 1. Valgusti on varustatud mikrolaine liikumisanduriga, millel on hämariku lüliti ja liikumise hoidmine. 2. Anduri tehasesätted: - Tuvastusala: 100% - Hoidmisaeg: 5s - Andur [lx]: välja lülitatud 3. Enne paigaldamist tuleb anduri parameetrid seada vastavalt enda eeldustele vastavalt kaasasolevatele kliendi juhistele. 4. Võimalus kohandada valgusti võimsust vahemikus: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Tehasesätted 6,7W/334lm - Võimsuse kohandamine toiteploki lüliti kaudu 5. LED-värvi kohandamise võimalus vahemikus: - 2700K / 3000K / 4000K - Tehasesätted 3000K - Värvi kohandamine toiteploki lüliti kaudu 6. Fotomeetriline testimine valgusvoo kohta antud väärtustele - 3000K - 9,3W

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø4,5mm vahemaa 180x60mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Paigaldusvahed on valgustiga kaasas.
Terminal	Ühendusklemmid: maks 3x2,5mm², võimalus ühendada valgustit silmusena maks. 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, toiteplokk, mikrolaine liikumisandur. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,73kg / 1,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge armatuuriga kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet kliendi soovil. Armatuurides esineda võib kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur MC119S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Valgusti võimsus	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	0,1W
Lambi valgusvoog	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Valgusti valgusvoog	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Valgusti valgustugevus	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Valgusti tõhusus	82,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700-3000-4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
THD tegur	<15%
Ülepinge	2kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5,8A / 40µs
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS1526zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
MD1526AL	ALUMIINIUM	9006
MD1526GR	GRAFIIT	7016
MD1526BL	MUST	9005
MD1526WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge armatuuriga kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet kliendi soovil. Armatuurides esineda võib kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.