



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

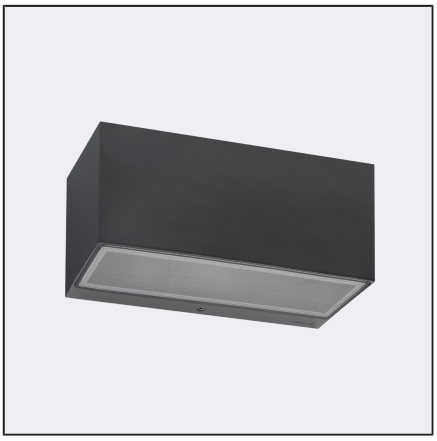

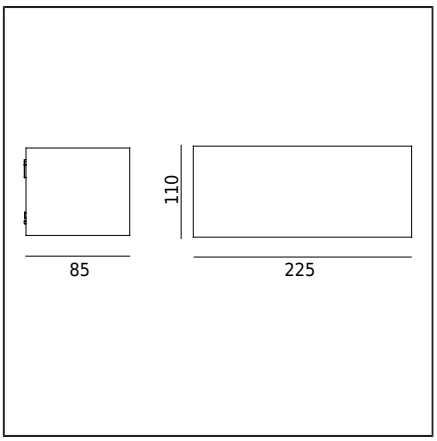

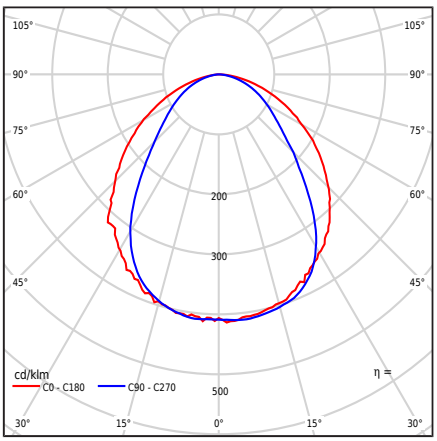

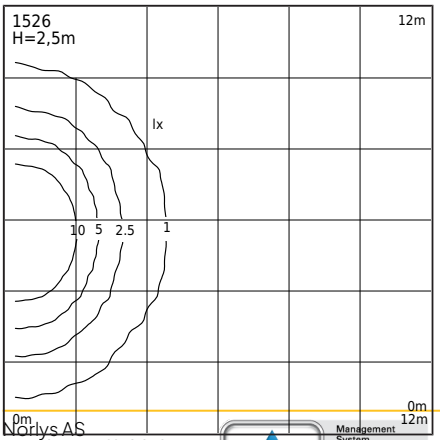

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz unidireccional hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluida la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. 1. La luminaria está equipada con un sensor de movimiento por microondas con un interruptor crepuscular y retención de movimiento. 2. Configuraciones de fábrica del sensor: - Área de detección: 100% - Tiempo de retención: 5s - sensor [lx]: apagado 3. Antes de la instalación, configure los parámetros del sensor de acuerdo con sus suposiciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente adjuntas. 4. Potencia ajustable de la luminaria en el rango: - xxW / xxW / xxW / xxW - configuraciones de fábrica xxW/xxlm - ajuste de potencia mediante un interruptor en la fuente de alimentación 5. Posibilidad de ajustar el color LED en el rango: - 2700K / 3000K / 4000K - configuraciones de fábrica 3000K - ajuste de color mediante un interruptor en la fuente de alimentación 6. Prueba fotométrica del flujo luminoso dada para el valor - 3000K - xxW

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø4,5mm, espaciado 180x60mm. Según las instrucciones de montaje adjuntas. Se incluyen espaciadores de montaje con la luminaria.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar el luminario en bucle máx. 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación, sensor de movimiento por microondas. Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,73kg / 1,91kg
Dimensiones de la caja [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al aparato de iluminación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos de iluminación es un fenómeno natural y no afecta al deterioro de la calidad del aparato.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Sensor de movimiento de microondas MC119S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Potencia del luminario	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Potencia en espera (Psb)	0,1W
Flujo luminoso de la lámpara	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Flujo luminoso del luminario	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Intensidad luminosa de la luminaria	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Eficiencia de la luminaria	82,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700-3000-4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
Factor THD	< 15%
Sobretensión	2kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	5,8A / 40µs
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS1526zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
MD1526AL	ALUMINIO	9006
MD1526WH	BLANCO	9003
MD1526GR	GRAFITO	7016
MD1526BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al aparato de iluminación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos de iluminación es un fenómeno natural y no afecta al deterioro de la calidad del aparato.