



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

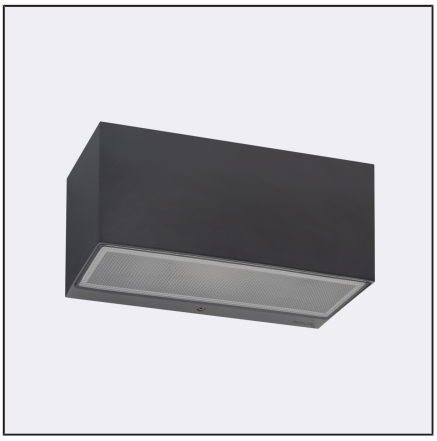

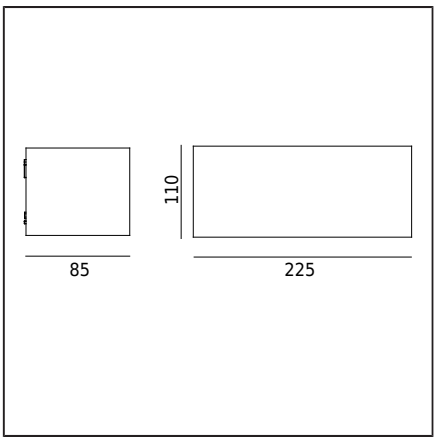

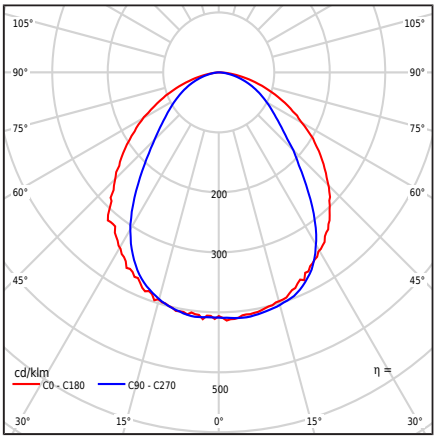

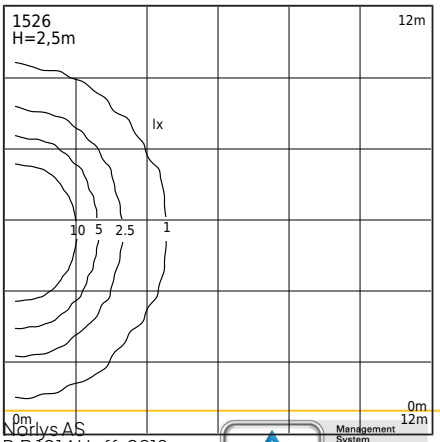

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo alaspäin suunnattuna.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohdealue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus. 1. Valaisin on varustettu mikroaaltoliikeanturilla hämäräkytkimellä ja liikkeen ylläpidolla. 2. Anturin tehdasasetukset: - Tunnistusetäisyys: 100% - Pidon kesto: 5s - Anturi [lx]: pois päältä 3. Ennen asennusta tulee asettaa anturin parametrit omien oletusten mukaisesti, mukana toimitetun asiakasohjeen mukaan. 4. Valaisimen tehonsäätömahdollisuus alueella: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Tehdasasetukset 6,7W/334lm - Tehon säätö virtalähteen kytkimen kautta 5. LED-värin säätömahdollisuus alueella: - 2700K / 3000K / 4000K - Tehdasasetukset 3000K - Värin säätö virtalähteen kytkimen kautta 6. Fotometrinen testaus valovirrasta annettu seuraaville arvoille - 3000K - 9,3W

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, etäisyys 180x60mm. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Valaisimen mukana toimitetaan kiinnitysvälikkeet.
Pääte	Liitännät: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukassa max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä kuoressa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, virtalähde, mikroaaltoliiketunnistin. Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,73kg / 1,91kg
Laatikon mitat [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana oleviin ohjeisiin. Valotekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Mikroaaltoliikeanturi MC119S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Valaisimen wattimäärä	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Stanby-teho (Psb)	0,1W
Lampun valovirta	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Valaisimen valovirta	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Valaisimen valovoima	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Valaisimen tehokkuus	82,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	2700-3000-4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
THD-tekijä	< 15%
Ylijännite	2kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	5,8A / 40µs
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Varaosat

99zx0009	Huoltosarja valaisimille
ZS1526zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
MD1526AL	ALUMIINI	9006
MD1526GR	GRAFIITTI	7016
MD1526BL	MUSTA	9005
MD1526WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana oleviin ohjeisiin. Valotekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.