



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

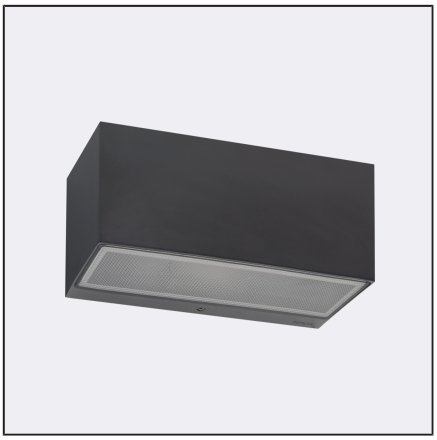

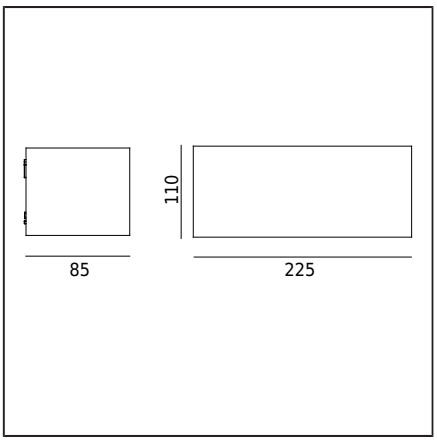

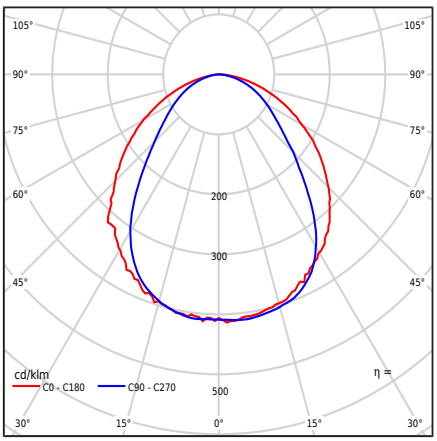

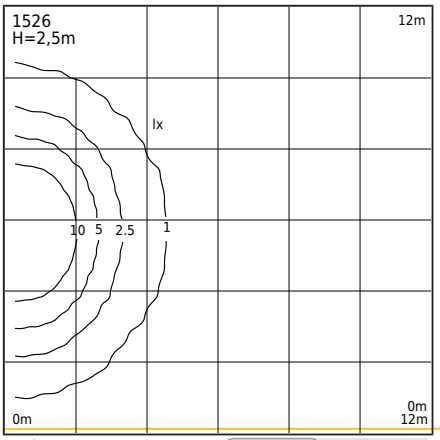

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονής όψης φως που κοιτάζει προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών σκέψεων. 1. Φωτιστικό εξοπλισμένο με ανιχνευτή κίνησης μικροκυμάτων με διακόπτη σούρουπου και διατήρηση της κίνησης. 2. Ρυθμίσεις εργοστασίου του ανιχνευτή: - Περιοχή ανίχνευσης: 100% - Χρόνος παραμονής: 5s - Ανιχνευτής [lx]: απενεργοποιημένος 3. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι του ανιχνευτή σύμφωνα με τις δικές σας υποθέσεις, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες πελάτη. 4. Δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος του φωτιστικού στο εύρος: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Ρυθμίσεις εργοστασίου 6,7W/334lm - Ρύθμιση ισχύος μέσω του διακόπτη στην τροφοδοσία 5. Δυνατότητα ρύθμισης του χρώματος LED στο εύρος: - 2700K / 3000K / 4000K - Ρυθμίσεις εργοστασίου 3000K - Ρύθμιση χρώματος μέσω του διακόπτη στην τροφοδοσία 6. Φωτομετρική δοκιμή της φωτεινής ροής παρέχεται για τιμές - 3000K - 9,3W

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm απόσταση 180x60mm. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης. Στην συσκευασία του φωτιστικού περιλαμβάνονται και αποστάτες για την τοποθέτηση.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, παροχή ρεύματος, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων. Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,73kg / 1,91kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526



Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Μικροκυματικός αισθητήρας κίνησης MC119S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Ισχύς φωτιστικού	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Ισχύς αναμονής (Psb)	0,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Απόδοση του φωτιστικού	82,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700-3000-4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
Συντελεστής THD	< 15%
Υπέρταση	2kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL	
Ρεύμα εισροής	5,8A / 40μs
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 103, **B 16A**: 166, **C 10A**: 166, **C 16A**: 265

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS1526zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
MD1526AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
MD1526GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
MD1526WH	ΛΕΥΚΌ	9003
MD1526BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.