



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

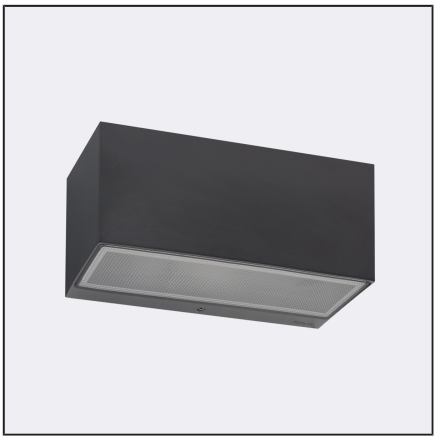

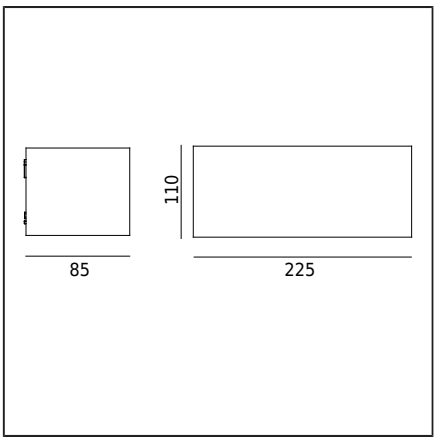

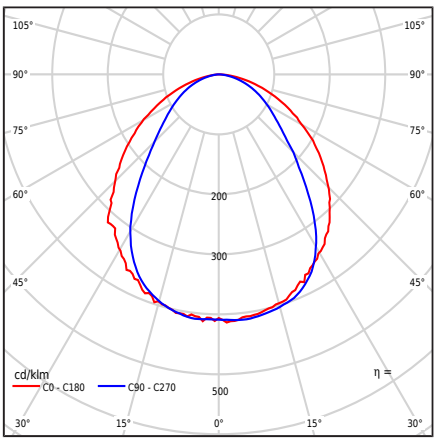

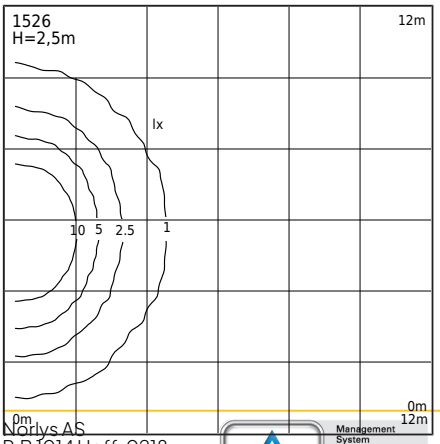

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalú fény lefelé.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széles körű felhasználási területtel, beleértve a falburkolatok és homlokzatok megvilágítását, valamint más építészeti koncepciókat. 1. A lámpatest mikrohullámú mozgásérzékelővel van felszerelve, alkony kapcsolóval és mozgásfenntartással. 2. Az érzékelő gyári beállításai: - Érzékelési terület: 100% - Tartási idő: 5s - Érzékelő [lx]: kikapcsolva 3. A telepítés előtt állítsa be az érzékelő paramétereit saját elképzelései szerint a mellékelt ügyfél útmutató alapján. 4. A lámpatest teljesítménye állítható a következő tartományban: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Gyári beállítások: 6,7W/334lm - Teljesítmény beállítása a tápegységen található kapcsolóval 5. A LED színhőmérséklete állítható a következő tartományban: - 2700K / 3000K / 4000K - Gyári beállítások: 3000K - Színhőmérséklet beállítása a tápegységen található kapcsolóval 6. A fénysugár fotometrikus vizsgálata megadva a következő értékekre: - 3000K - 9,3W

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatura rögzítése: 2 db ø4,5mm átmérőjű furat, 180x60mm távolsággal. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A lámpához szerelési távtartók is tartoznak.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², alehetőség az armatúra hurokban történő csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kábel kör alakú köpenyben, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,73kg / 1,91kg
Doboz méretei [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a csatolt lámpatest-útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfélnek. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő MC119S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Lámpatest teljesítmény	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Készenléti teljesítmény (Psb)	0,1W
Lámpa fényáram	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Világító fényáram	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
A lámpatest fényerőssége	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
A lámpatest hatékonysága	82,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700-3000-4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
THD tényező	< 15%
Túlfeszültség	2kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	5,8A / 40µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS1526zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
MD1526AL	ALUMÍNIUM	9006
MD1526WH	FEHÉR	9003
MD1526BL	FEKETE	9005
MD1526GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a csatolt lámpatest-útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfélnek. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.