



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

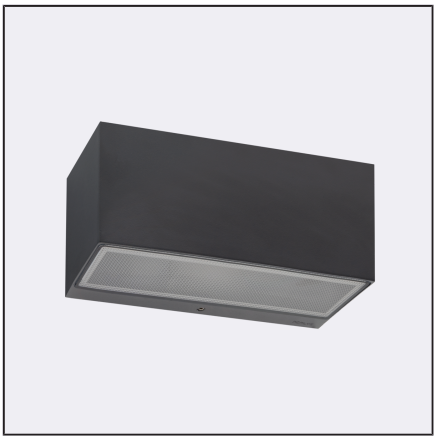

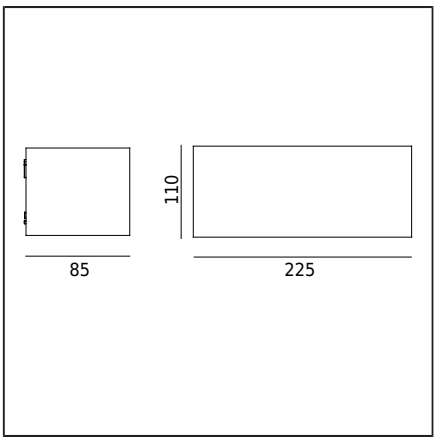

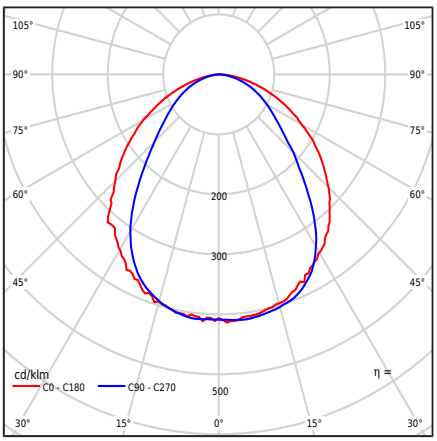

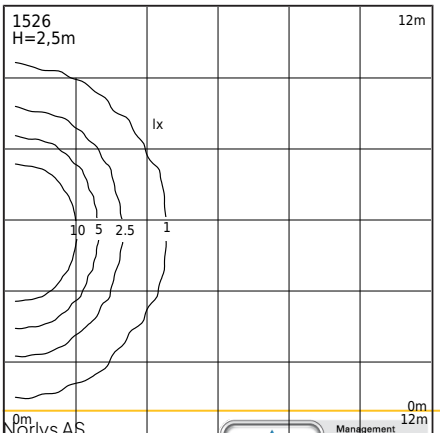

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral voltada para baixo.
Características da luminária	Luminar com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. 1. Luminar equipado com sensor de movimento por microondas com interruptor de crepúsculo e manutenção de movimento. 2. Configurações de fábrica do sensor: - Área de detecção: 100% - Tempo de espera: 5s - Sensor [lx]: desligado 3. Antes da instalação, é necessário configurar os parâmetros do sensor de acordo com suas próprias suposições, conforme as instruções do cliente fornecidas. 4. Possibilidade de ajustar a potência do luminar na faixa: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Configurações de fábrica 6,7W/334lm - Ajuste de potência através do interruptor na fonte de alimentação 5. Possibilidade de ajustar a cor do LED na faixa: - 2700K / 3000K / 4000K - Configurações de fábrica 3000K - Ajuste de cor através do interruptor na fonte de alimentação 6. Teste fotométrico do fluxo luminoso fornecido para valores - 3000K - 9,3W

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,5mm espaçamento 180x60mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas. Espaçadores de montagem são incluídos com a luminária.
Terminal	Terminais de ligação: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar o luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo de LED, fonte de alimentação, sensor de movimento por micro-ondas. Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,73kg / 1,91kg
Dimensões da caixa [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos de iluminação é um fenómeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Sensor de movimento por microondas MC119S (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Potência do luminário	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Energia em standby (Psb)	0,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Fluxo luminoso do luminária	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Intensidade luminosa do luminária	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Eficiência do luminária	82,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	2700-3000-4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
Fator THD	<15%
Sobretensão	2kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	5,8A / 40µs
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZS1526zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
MD1526AL	ALUMÍNIO	9006
MD1526WH	BRANCO	9003
MD1526GR	GRAFITE	7016
MD1526BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos de iluminação é um fenómeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.