



# NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch CCT-Power 1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

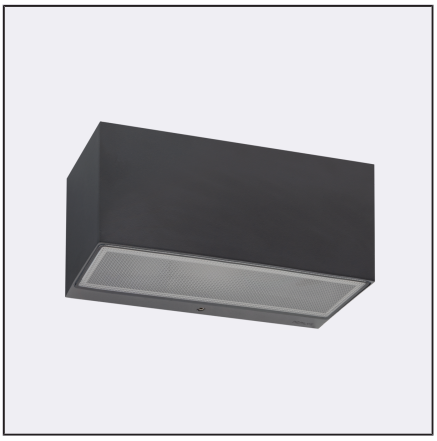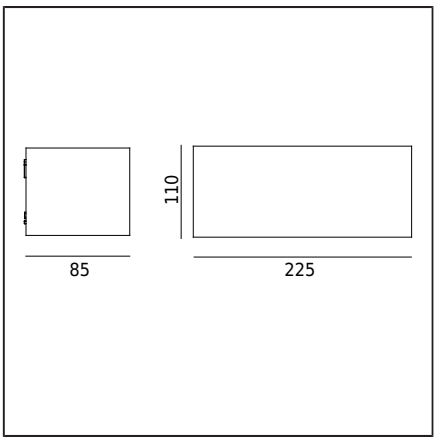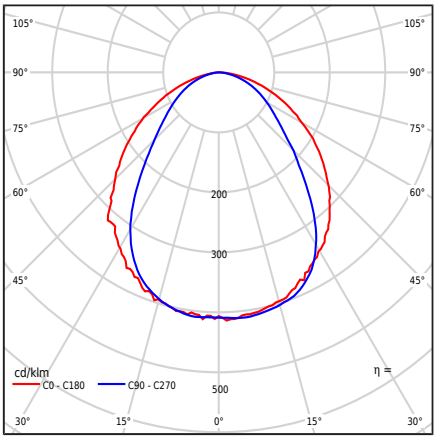

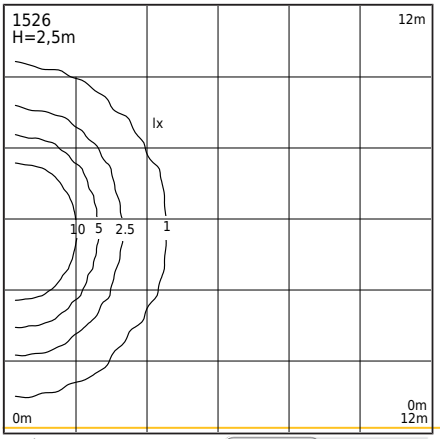


## Тип светильника

| | |
|---|---|
| Тип переплета | Настенный светильник, |
| Характеристики светильника | Светильник с широким спектром применения, включая освещение поверхностей стен, фасадов и другие архитектурные концепции.<br>1. Светильник оснащён микроволновым датчиком движения с выключателем<br>сумеречного времени и поддержанием движения.<br>2. Заводские настройки датчика:<br>- Зона обнаружения: 100%<br>- Время удержания: 5с<br>- Датчик [lx]: выключен<br>3. Перед установкой следует настроить параметры датчика в соответствии с<br>своими предположениями, следуя прилагаемой инструкции клиента.<br>4. Возможность регулировки мощности светильника в диапазоне:<br>- 5,4Вт / 6,7Вт / 7,9Вт / 9,3Вт<br>- Заводские настройки 6,7Вт/334лм<br>- Регулировка мощности с помощью переключателя на блоке питания<br>5. Возможность регулировки цвета LED в диапазоне:<br>- 2700K / 3000K / 4000K<br>- Заводские настройки 3000K<br>- Регулировка цвета с помощью переключателя на блоке питания<br>6. Фотометрическое исследование светового потока указано для значений<br>- 3000K<br>- 9,3Вт |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5мм с интервалом 180x60мм.<br>В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.<br>К светильнику прилагаются монтажные распорки. |
| терминал | Клеммы подключения: макс 3x2,5мм²,<br>возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм².<br>Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм. |
| Вес светильника нетто / брутто | 1,73kg / 1,91kg |
| Размеры коробки [cm] | 25,5cm x 14cm x 10cm |
| Размеры светильника [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873


CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

# ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526






## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 50000h |
| Внешнее управление | Микроволновый датчик движения MC119S (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 2,9W / 3,9W / 5W / 6W |
| Мощность светильника | 5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W |
| Резервная мощность (PSB) | 0,1W |
| Лампа светового потока | 3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm |
| Световой световой поток | 3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm |
| Сила света светильника | 3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd |
| Эффективность светильника | 82,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 2700-3000-4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF: 0,65/0,71/0,76/0,80 |
| Фактор THD | < 15% |
| перенапряжение | 2kV |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |
| Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL | |
| Пусковой ток | 5,8A / 40µs |
| Оценка BUG | B0-U3-G0 |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

**B 10A**: 103, **B 16A**: 166, **C 10A**: 166, **C 16A**: 265

## Запасные части

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Набор для обслуживания светильников |
| ZS1526zx0009 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| MD1526AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| MD1526WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| MD1526GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| MD1526BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.