



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

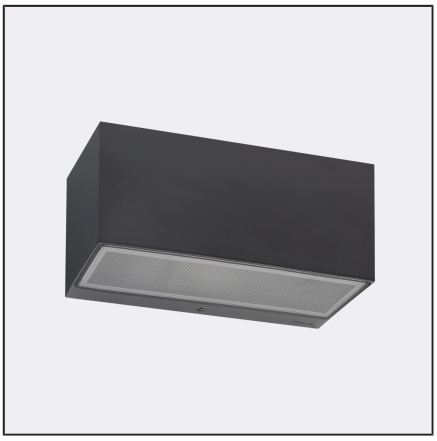

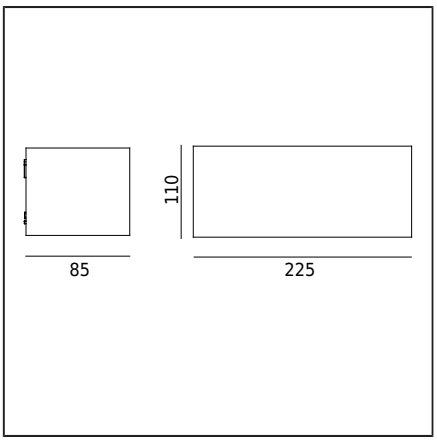

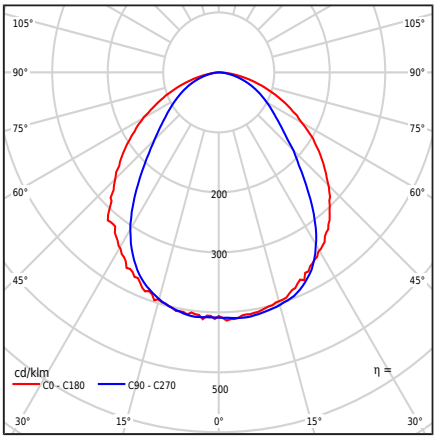

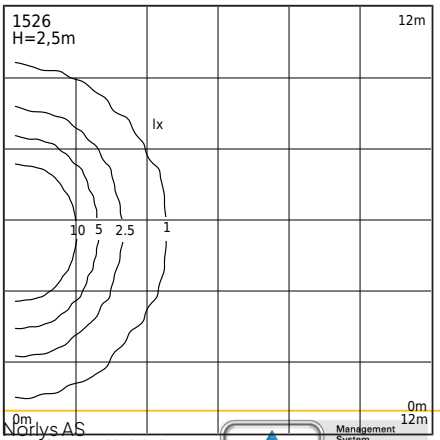

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokou škálou využitia, vrátane osvetlenia plôch stien, fasád a iných architektonických konceptov. 1. Svietidlo vybavené mikrovlnným snímačom pohybu s prepínačom šera a zachovaním pohybu. 2. Nastavenia snímača od výrobcu: - Oblasť detekcie: 100% - Čas udržania: 5s - Snímač [lx]: vypnutý 3. Pred montážou je potrebné nastaviť parametre snímača podľa vlastných predstáv, podľa priloženého návodu pre zákazníka. 4. Možnosť regulácie výkonu svietidla v rozsahu: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Nastavenia od výrobcu 6,7W/334lm - Regulácia výkonu pomocou prepínača na napájaní 5. Možnosť regulácie farby LED v rozsahu: - 2700K / 3000K / 4000K - Nastavenia od výrobcu 3000K - Regulácia farby pomocou prepínača na napájaní 6. Fotometrické testovanie svetelného toku poskytnuté pre hodnoty - 3000K - 9,3W

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,5mm rozostup 180x60mm. Podľa priloženého montážneho návodu. K svietidlu sú priložené montážne dištančné vložky.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, napájací zdroj, mikrovlnný pohybový senzor. Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,73kg / 1,91kg
Rozmery krabice [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického rozvoja svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Technické údaje

LED moduly	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Mikrovlnný senzor pohybu MC119S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Príkon svietidla	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Pohotovostný výkon (Psb)	0,1W
Svetelný tok lampy	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Svetelný tok svietidla	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Svetelná intenzita svietidla	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Účinnosť svietidla	82,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	2700-3000-4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
Faktor THD	<15%
Prepätie	2kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	5,8A / 40µs
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS1526zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
MD1526WH	BIELA	9003
MD1526BL	ČIERNA	9005
MD1526GR	GRAFIT	7016
MD1526AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického rozvoja svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.