



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

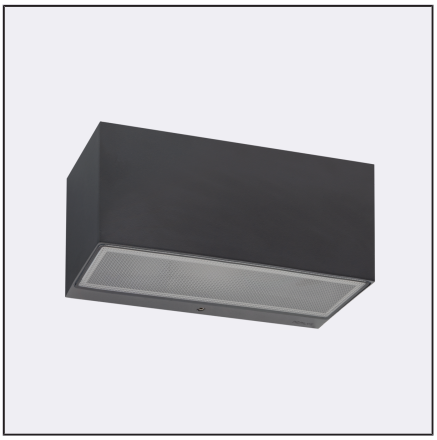

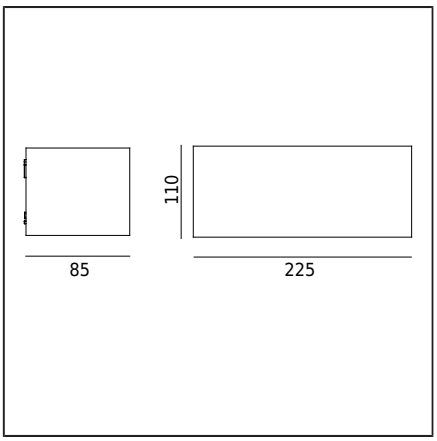

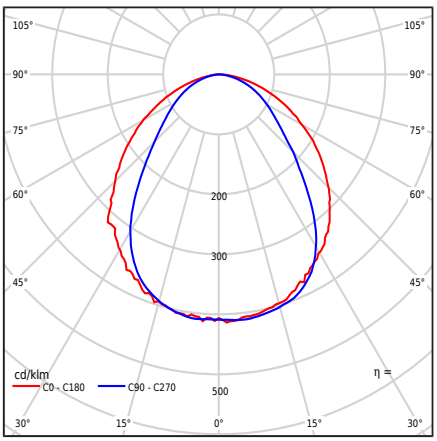

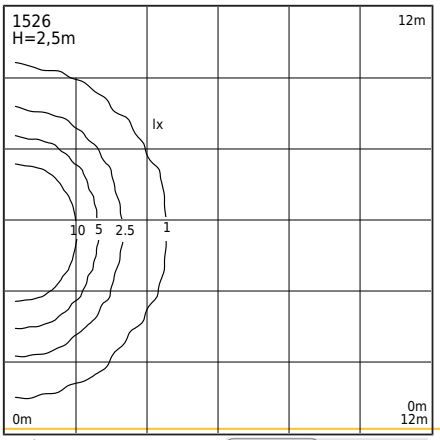

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє освітлення, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. 1. Світильник обладнано мікрохвильовим датчиком руху з вимикачем сутінків та підтримкою руху. 2. Заводські налаштування датчика: - Зона виявлення: 100% - Час утримання: 5с - Датчик [lx]: вимкнено 3. Перед монтажем слід налаштувати параметри датчика відповідно до власних припущень, згідно з доданою інструкцією клієнта. 4. Можливість регулювання потужності світильника в діапазоні: - 5,4Вт / 6,7Вт / 7,9Вт / 9,3Вт - Заводські налаштування 6,7Вт/334лм - Регулювання потужності за допомогою перемикача на блоці живлення 5. Можливість регулювання кольору LED у діапазоні: - 2700K / 3000K / 4000K - Заводські налаштування 3000K - Регулювання кольору за допомогою перемикача на блоці живлення 6. Фотометрика світлового потоку вказана для значень - 3000K - 9,3Вт

Загальна інформація


Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм з відстанню 180x60мм. Відповідно до доданої інструкції з монтажу. До світильника додаються монтажні дистанційні елементи.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, блок живлення, мікрохвильовий датчик руху. Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	1,73kg / 1,91kg
Розміри коробки [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526



Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху MC119S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Потужність світильника	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Режим очікування потужності (Psb)	0,1W
Світловий потік лампи	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Світловий потік світильника	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Світлова інтенсивність світильника	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Ефективність світильника	82,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	2700-3000-4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
Фактор THD	< 15%
Перенапруга	2kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL	
Пусковий струм	5,8A / 40µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 103, **B 16A**: 166, **C 10A**: 166, **C 16A**: 265

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZS1526zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
MD1526AL	АЛЮМІНІЙ	9006
MD1526WH	БІЛИЙ	9003
MD1526GR	ГРАФІТ	7016
MD1526BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.