



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

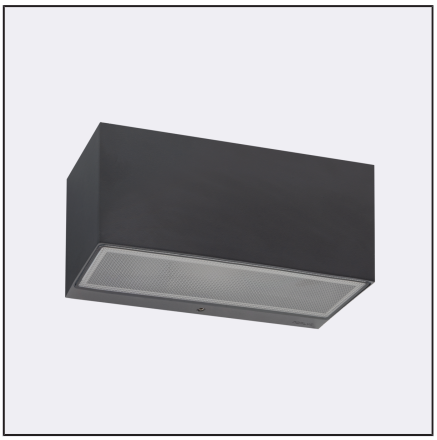

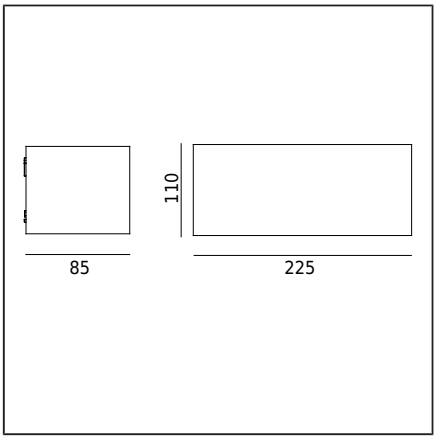

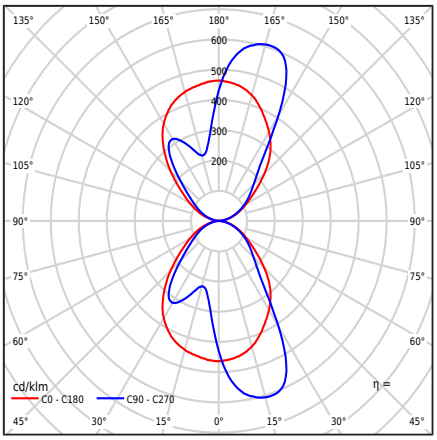

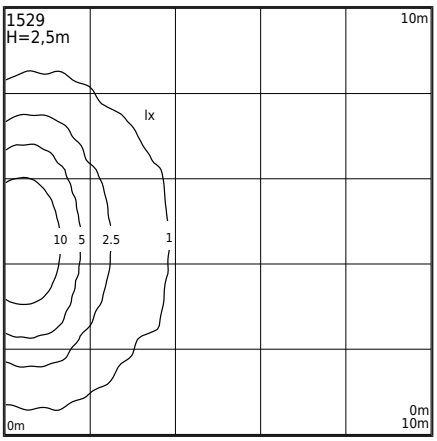

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. 1. Armatur udstyret med en mikrobølgesensor med skumringskontakt og bevægelsesholdfunktion. 2. Fabriksindstillinger for sensoren: - Registreringsområde: 100% - Holdetid: 5s - sensor [lx]: slukket 3. Efter montering skal sensorparametrene indstilles i henhold til egne forudsætninger.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,5 mm med afstand 180x60 mm. Ifølge den medfølgende installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en loop maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Integreret AC LED-modul, mikrobølge bevægelsessensor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor MC119S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,8W
Armatur wattforbrug	9,4W
Standby-effekt (Psb)	0,1W
Lampe lysstrøm	773lm
Luminaires lysstrøm	241lm
Lysintensitet for armaturet	75cd
Effektivitet af armaturet	25,6lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL	
Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS1529zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, bedes du gøre dig bekendt med instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

NORLYS ASKER MD1529



Indekser

Indeks	Farve	RAL
MD1529AL	ALUMINIUM	9006
MD1529CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
MD1529GB	GRÅ BEIGE	7006
MD1529CG	GRÅ CEMENT	7033
MD1529GR	GRAFIT	7016
MD1529WH	HVID	9003
MD1529CB	KOBBERBRONZE	8004
MD1529BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, bedes du gøre dig bekendt med instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.