



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.de

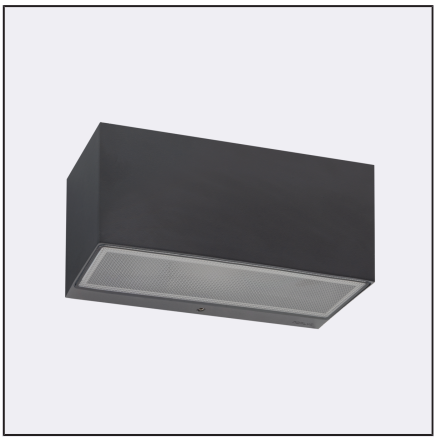

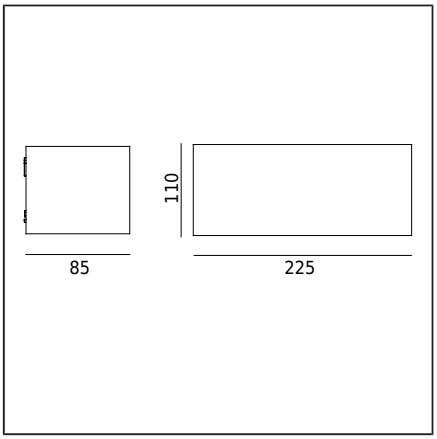

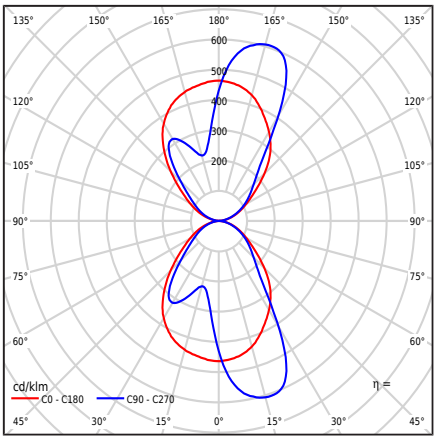

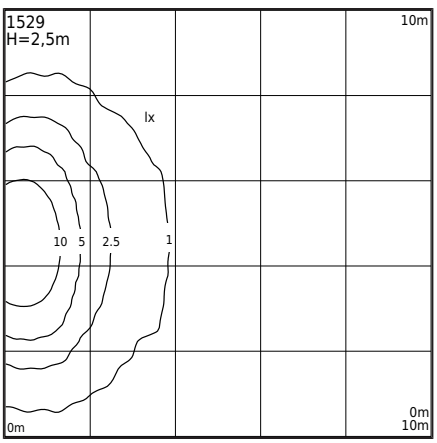

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. 1. Leuchte mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter und Bewegungs-Hold-Funktion ausgestattet. 2. Werkseinstellungen des Sensors: - Erfassungsbereich: 100% - Haltezeit: 5s - Sensor [lx]: ausgeschaltet 3. Nach der Installation sollten die Sensorparameter gemäß den individuellen Annahmen eingestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile sind separat zu erwerben.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in der Schleife zu verbinden max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Integriertes AC LED-Modul, Mikrowellen-Bewegungssensor Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor MC119S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,8W
Leuchtenleistung	9,4W
Standby-Leistung (Psb)	0,1W
Lampenlichtstrom	773lm
Lichtstrom der Leuchte	241lm
Lichtstärke der Leuchte	75cd
Effizienz der Leuchte	25,6lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL	
Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS1529zx0009	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Die Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtkörpers.

ASKER MD1529



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
MD1529AL	ALUMINIUM	9006
MD1529CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
MD1529GR	GRAPHIT	7016
MD1529GB	GRAU BEIGE	7006
MD1529CB	KUPFERBRAUN	8004
MD1529SV	SCHWARZ	9005
MD1529VI	WEIß	9003
MD1529CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Die Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtkörpers.