


NORLYS ASKER MD1529


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

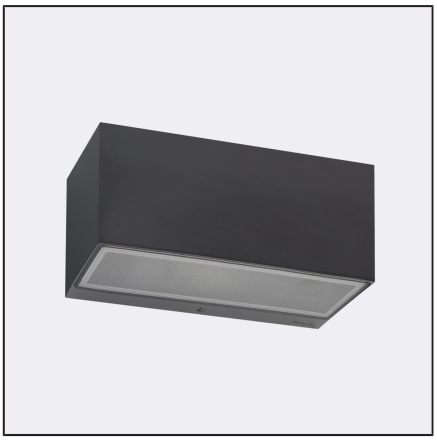

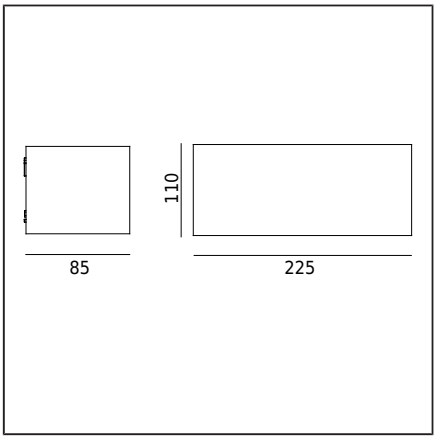

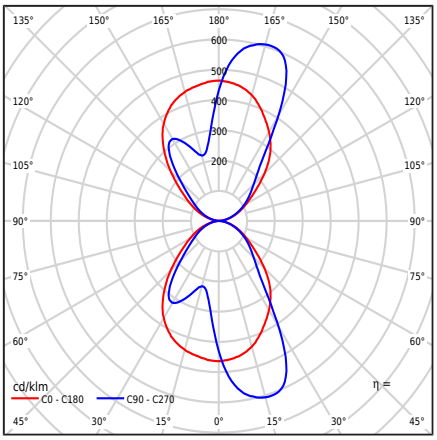

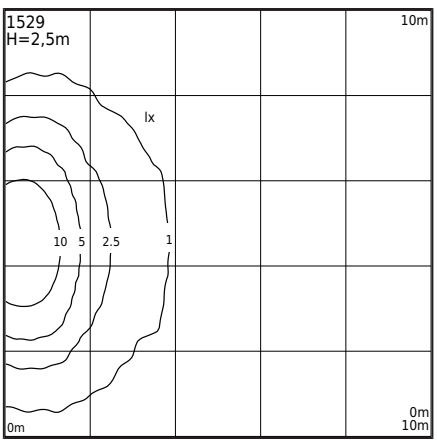

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia rakenduste väljavõte, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamine. 1. Valgusti varustatud mikrolaineanduriga, millel on hämaralüliti ja liikumise hoidmise funktsioon. 2. Anduri tehaseseaded: - Tuvastamisala: 100% - Hoidmise aeg: 5s - andur [lx]: välja lülitatud 3. Pärast paigaldamist tuleks anduri parameetrid seada oma eelduste järgi.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø4,5mm vahedega 180x60mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi juurde osta.
Terminal	Klemmühendused: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Integreeritud vahelduvvoolu LED-moodul, mikrolaine liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur MC119S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,8W
Valgusti võimsus	9,4W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	0,1W
Lambi valgusvoog	773lm
Valgusti valgusvoog	241lm
Valgusti valgustugevus	75cd
Valgusti tõhusus	25,6lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G F / EPREL	
Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS1529zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist palun tutvuge valgustile lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASKER MD1529



Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
MD1529AL	ALUMIINIUM	9006
MD1529CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
MD1529GR	GRAFIIT	7016
MD1529GB	HALL BEIGE	7006
MD1529BL	MUST	9005
MD1529CG	TSEMENDIHALL	7033
MD1529WH	VALGE	9003
MD1529CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist palun tutvuge valgustile lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.