



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

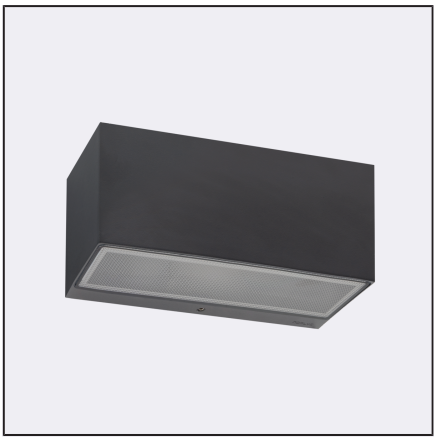

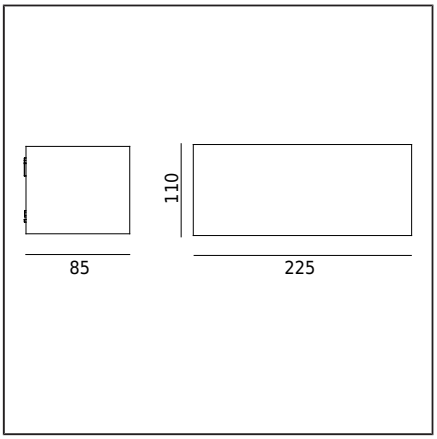

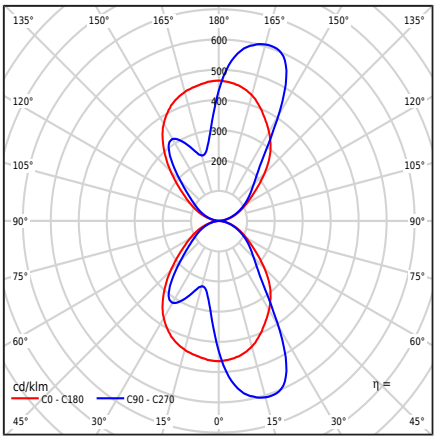

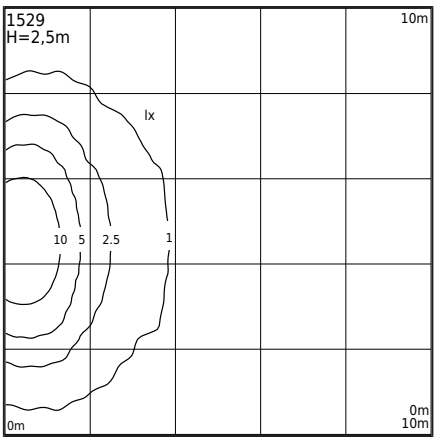

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. 1. Luminaria equipada con un sensor de movimiento por microondas con interruptor crepuscular y función de retención de movimiento. 2. Configuración de fábrica del sensor: - Área de detección: 100% - Tiempo de retención: 5s - sensor [lx]: apagado 3. Después de la instalación, los parámetros del sensor deben ajustarse según las suposiciones individuales.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 orificios ø4,5mm con una separación de 180x60mm. Según las instrucciones de instalación incluidas. Otros accesorios se deben comprar por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², opción de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED de CA integrado, sensor de movimiento por microondas Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento de microondas MC119S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8,8W
Potencia del luminario	9,4W
Potencia en espera (Psb)	0,1W
Flujo luminoso de la lámpara	773lm
Flujo luminoso del luminario	241lm
Intensidad luminosa de la luminaria	75cd
Eficiencia de la luminaria	25,6lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A F / EPREL	
Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS1529zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, consulte las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del accesorio.

ASKER MD1529



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
MD1529CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
MD1529AL	ALUMINIO	9006
MD1529WH	BLANCO	9003
MD1529GR	GRAFITO	7016
MD1529GB	GRIS BEIGE	7006
MD1529CG	GRIS CEMENTO	7033
MD1529BL	NEGRO	9005
MD1529CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, consulte las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del accesorio.