



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

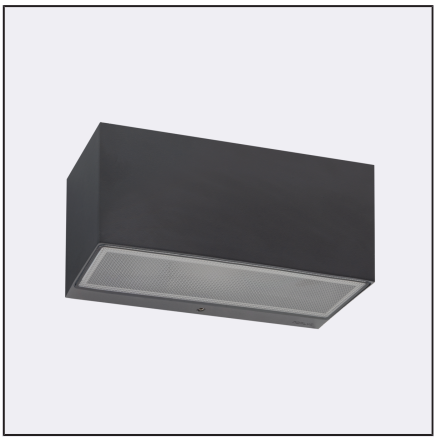

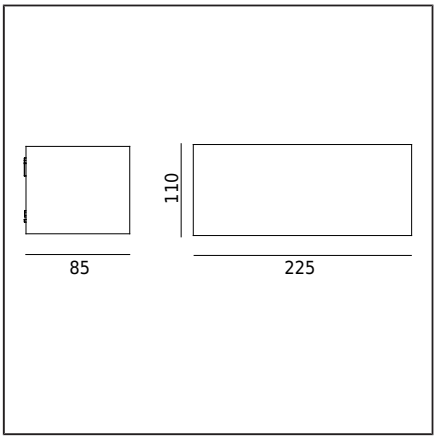

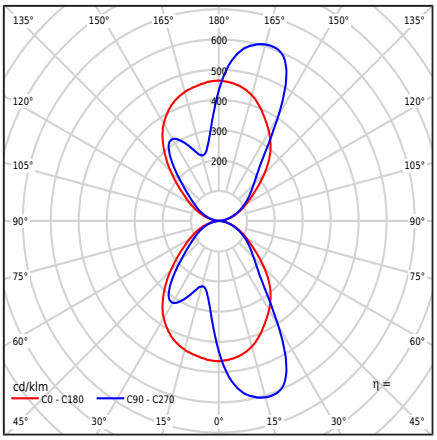

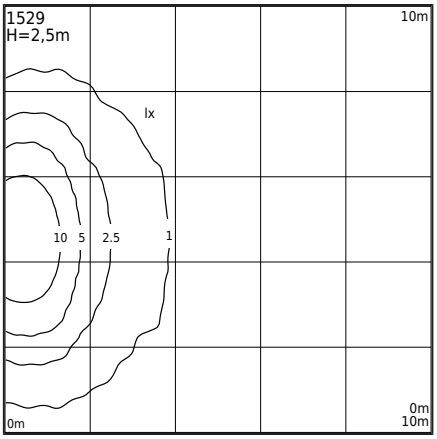

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on laaja valikoima sovelluksia, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus. 1. Valaisin varustettu mikroaaltoliiketunnistimella, jossa on hämäräkytkin ja liikkeenpitotoiminto. 2. Anturin tehdasasetukset: - Tunnistusalue: 100% - Pitoaika: 5s - Anturi [lx]: pois päältä 3. Asennuksen jälkeen anturin parametrit tulee asettaa oman harkinnan mukaan.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5 mm, väli 180x60 mm. Mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkana max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä suojuksessa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Integroitu AC LED -moduuli, mikroaaltoliiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,44kg / 1,58kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Mikroaaltoliikeanturi MC119S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8,8W
Valaisimen wattimäärä	9,4W
Stanby-teho (Psb)	0,1W
Lampun valovirta	773lm
Valaisimen valovirta	241lm
Valaisimen valovoima	75cd
Valaisimen tehokkuus	25,6lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A F / EPREL	
Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varaosat

99zx0009	Huoltosarja valaisimille
ZS1529zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa voi esiintyä kondenssia, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

ASKER MD1529



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
MD1529AL	ALUMIINI	9006
MD1529CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
MD1529GR	GRAFIITTI	7016
MD1529GB	HARMAA BEIGE	7006
MD1529CG	HARMAA SEMENTTI	7033
MD1529CB	KUPARIPRONSSI	8004
MD1529BL	MUSTA	9005
MD1529WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa voi esiintyä kondenssia, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.