



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.fr

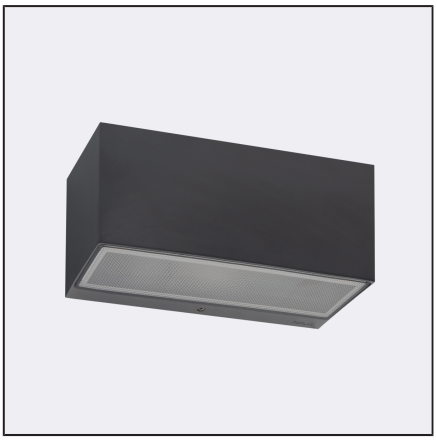

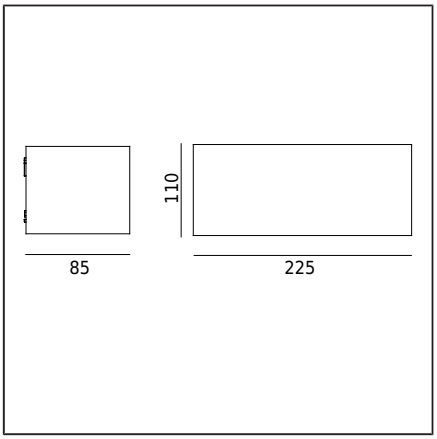

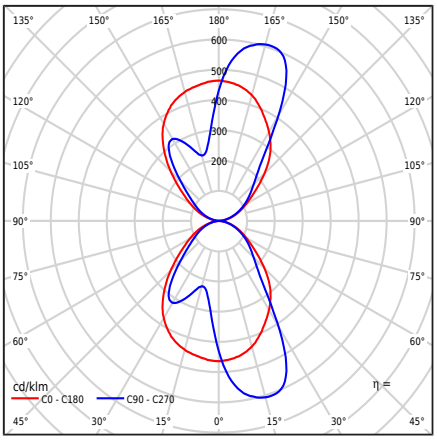

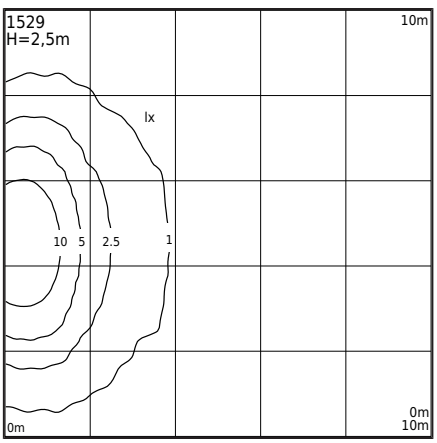

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux. 1. Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes avec un interrupteur crépusculaire et une fonction de maintien du mouvement. 2. Réglages d'usine du capteur : - Zone de détection : 100% - Temps de maintien : 5s - capteur [lx] : désactivé 3. Après installation, les paramètres du capteur doivent être ajustés en fonction des suppositions individuelles.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,5mm espacés de 180x60mm. Conformément aux instructions de montage fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	1,44kg / 1,58kg
Dimensions du carton [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Fiche produit)
Contrôle externe	Capteur de mouvement micro-ondes MC119S (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8,8W
Puissance racordée du luminaire	9,4W
Alimentation en veille (PSB)	0,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	773lm
Flux lumineux du luminaire	241lm
Intensité lumineuse du luminaire	75cd
Efficacité lumineuse du luminaire	25,6lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G F / EPREL	
Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous référer aux instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.

ASKER MD1529

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZS1529zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
MD1529CS	ACIER CORTEN	env. 8011
MD1529AL	ALUMINIUM	9006
MD1529VI	BLANC	9003
MD1529GR	GRAPHITE	7016
MD1529GB	GRIS BEIGE	7006
MD1529SV	NOIR	9005
MD1529CB	TERRACOTTA	8004
MD1529CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous référer aux instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.