



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

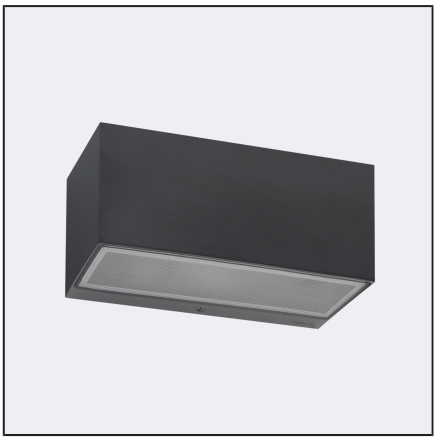

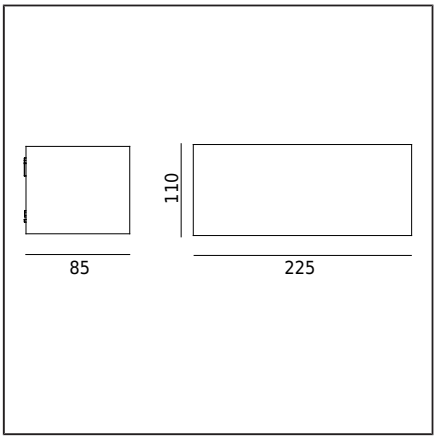

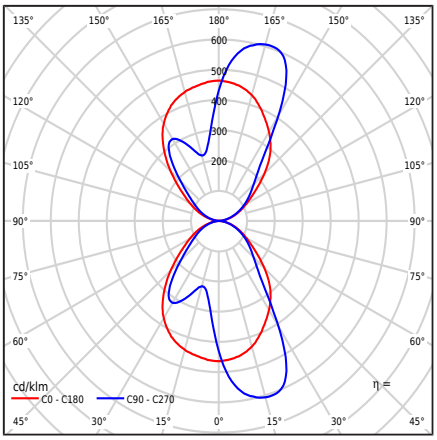

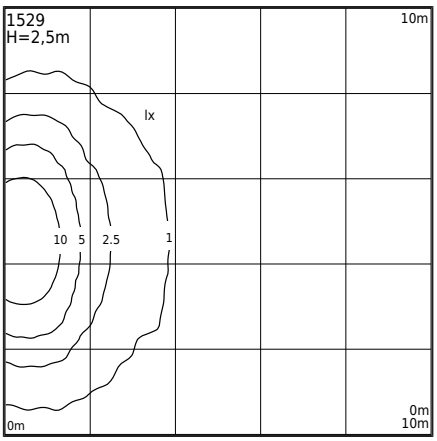

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	A világítótest széleskörű alkalmazási területtel rendelkezik, beleértve a falfelületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítását. 1. A világítótest mikrohullámú mozgásérzékelővel rendelkezik, alkonykapcsolóval és mozgástartó funkcióval. 2. Az érzékelő gyári beállításai: - Érzékelési terület: 100% - Tartási idő: 5s - érzékelő [lx]: kikapcsolva 3. A felszerelés után az érzékelő paramétereit a saját feltételezések szerint kell beállítani.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felfogatása: 2 db 4,5 mm átmérőjű furat, 180x60 mm távolsággal. A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség armatúra kábelezés hurkolásában max 3x1,5mm². Kör alakú köpenyben lévő kábel, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,44kg / 1,58kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő MC119S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,8W
Lámpatest teljesítmény	9,4W
Készenléti teljesítmény (Psb)	0,1W
Lámpa fényáram	773lm
Világító fényáram	241lm
A lámpatest fényerőssége	75cd
A lámpatest hatékonysága	25,6lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz F / EPREL	
Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS1529zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.

NORLYS ASKER MD1529



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
MD1529AL	ALUMÍNIUM	9006
MD1529CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
MD1529WH	FEHÉR	9003
MD1529BL	FEKETE	9005
MD1529GR	GRAFIT	7016
MD1529CB	RÉZBRONZ	8004
MD1529GB	SZÜRKE BÉZS	7006
MD1529CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.