



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.it

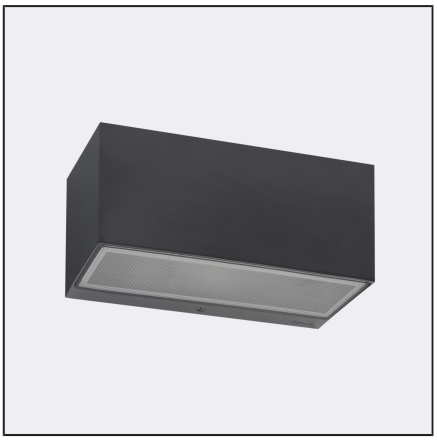

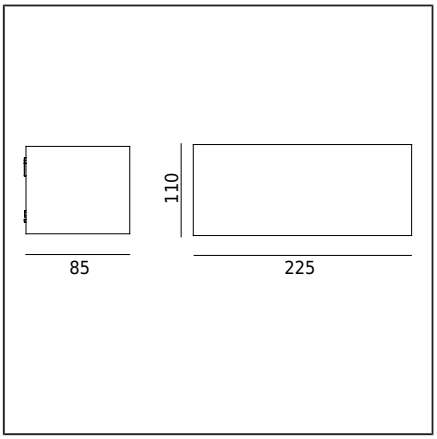

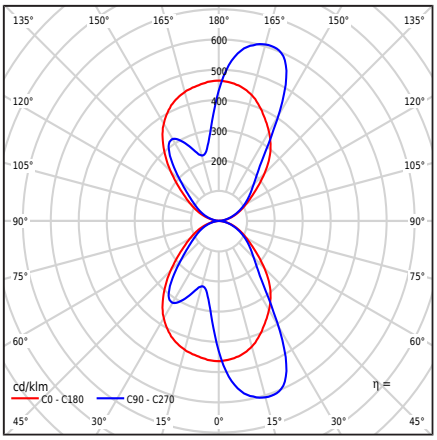

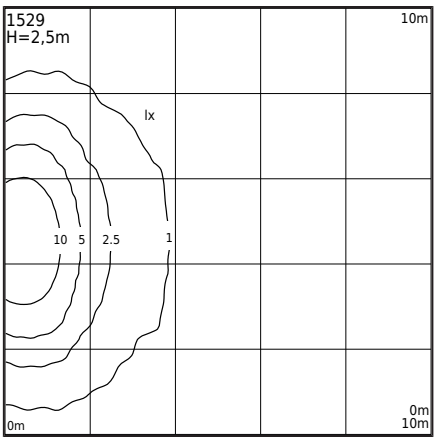

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio illuminante con una vasta gamma di applicazioni, inclusa l'illuminazione di superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici. 1. Apparecchio dotato di sensore di movimento a microonde con interruttore crepuscolare e funzione di mantenimento del movimento. 2. Impostazioni di fabbrica del sensore: - Area di rilevamento: 100% - Tempo di mantenimento: 5s - sensore [lx]: spento 3. Dopo l'installazione, i parametri del sensore devono essere impostati secondo le proprie ipotesi.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del fissaggio: 2 fori ø4,5mm con interasse di 180x60mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di collegamento: max 3x2,5mm², opzione per collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato, sensore di movimento a microonde Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,44kg / 1,58kg
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde MC119S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8,8W
Potenza del lume.	9,4W
Potenza di standby (Psb)	0,1W
Flusso luminoso della lampada	773lm
Flusso luminoso del luminare	241lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	75cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	25,6lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A F / EPREL

Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Parti di ricambio

99zx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZS1529zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di consultare le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

ASKER MD1529

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
MD1529CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
MD1529AL	ALLUMINIO	9006
MD1529WH	BIANCO	9003
MD1529GR	GRAFITE	7016
MD1529GB	GRIGIO BEIGE	7006
MD1529CG	GRIGIO CEMENTO	7033
MD1529CB	MARRONE RAME	8004
MD1529BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di consultare le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.