



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

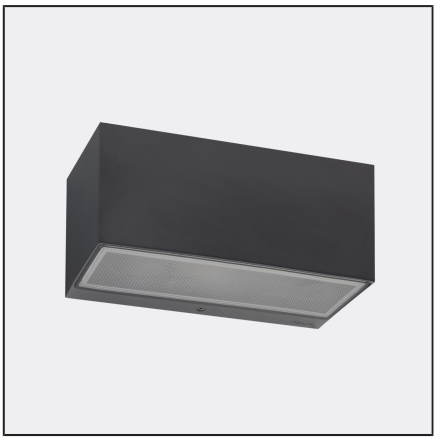

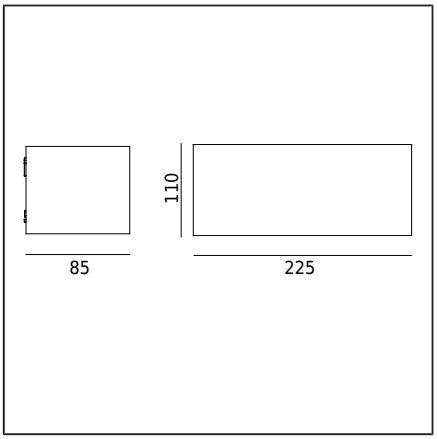

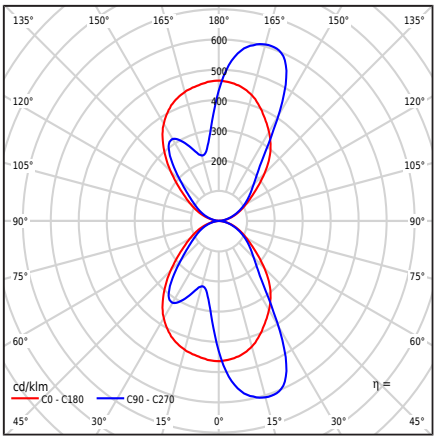

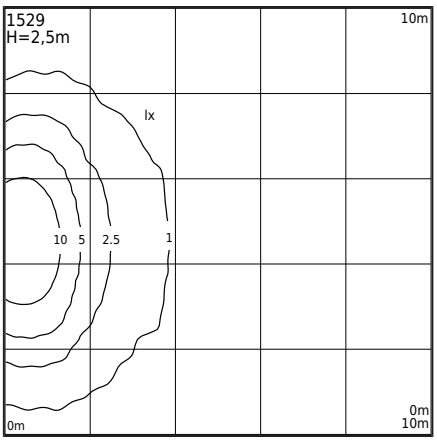

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. 1. Armatur utstyrt med en mikrobølgesensor med skumringsbryter og bevegelseshold-funksjon. 2. Fabrikkinnstillinger for sensoren: - Deteksjonsområde: 100% - Holdetid: 5s - sensor [lx]: av 3. Etter montering bør sensorparametrene settes etter egne forutsetninger.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 hull ø4,5mm med avstand 180x60mm. I henhold til den medfølgende installasjonsveiledningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å sløyfe tilkobling av armaturen maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Integrert AC LED-modul, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor MC119S (Brukerhåndbok)
Effekt W	8,8W
Armatureffekt	9,4W
Standby-kraft (Psb)	0,1W
Modul lumen	773lm
Lumen ut	241lm
Luminous intensity of the luminaire	75cd
Armatur Lumen/Watt	25,6lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse A G F / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedeler

99zx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZS1529zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.