



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

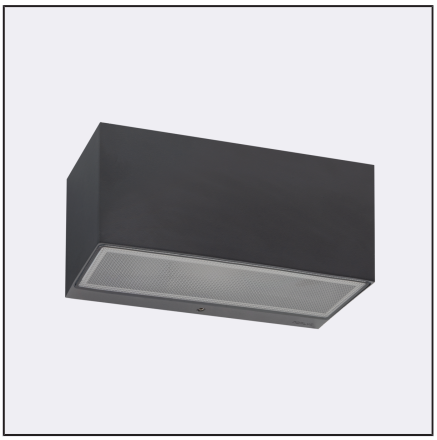

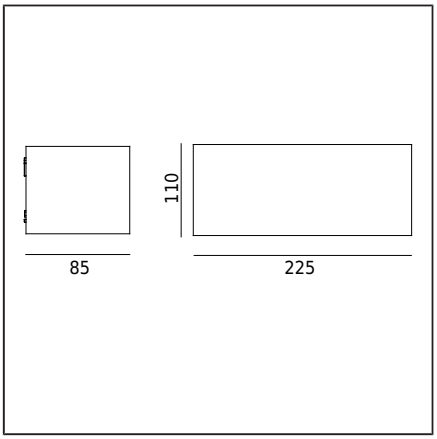

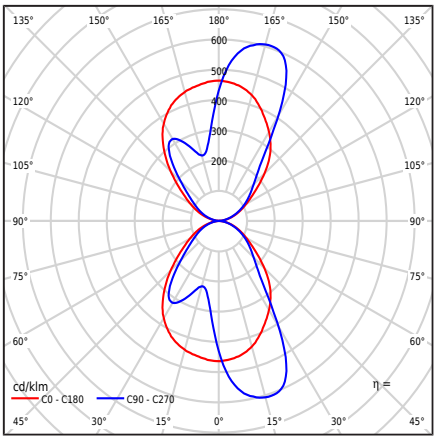

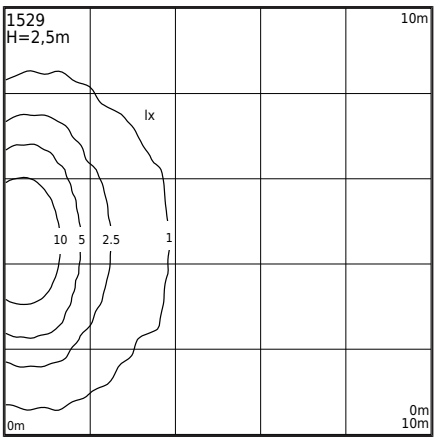

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. 1. Luminária equipada com um sensor de movimento por microondas com interruptor crepuscular e função de manutenção de movimento. 2. Configurações de fábrica do sensor: - Área de detecção: 100% - Tempo de manutenção: 5s - sensor [lx]: desligado 3. Após a instalação, os parâmetros do sensor devem ser ajustados de acordo com as suposições individuais.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø4,5mm com espaçamento de 180x60mm. De acordo com as instruções de instalação incluídas. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Conexões dos terminais: máx 3x2,5mm², opção de conectar o luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado, sensor de movimento por micro-ondas Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,44kg / 1,58kg
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de movimento por microondas MC119S (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8,8W
Potência do luminário	9,4W
Energia em standby (Psb)	0,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	773lm
Fluxo luminoso do luminária	241lm
Intensidade luminosa do luminária	75cd
Eficiência do luminária	25,6lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZS1529zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor, consulte as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a degradação da qualidade do aparelho.

ASKER MD1529



Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

Índices

Índice	Cor	RAL
MD1529CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
MD1529AL	ALUMÍNIO	9006
MD1529WH	BRANCO	9003
MD1529GB	CINZA BEGE	7006
MD1529CG	CINZA CIMENTO	7033
MD1529CB	COPPER BROWN	8004
MD1529GR	GRAFITE	7016
MD1529BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor, consulte as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenómeno natural e não afeta a degradação da qualidade do aparelho.