



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

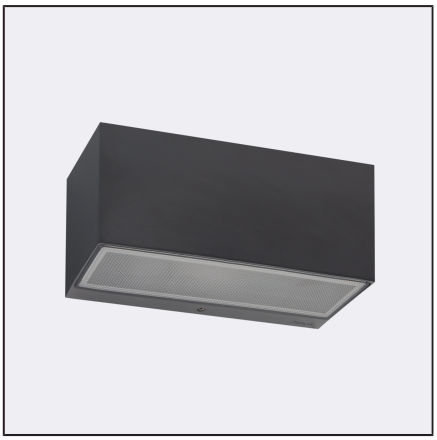

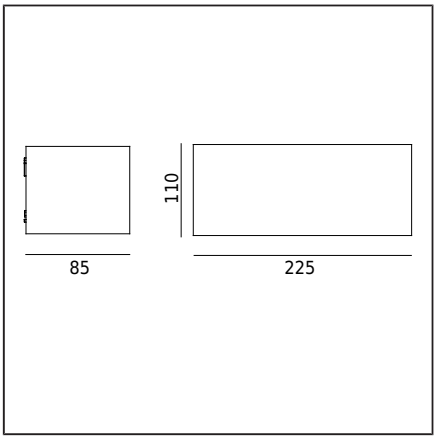

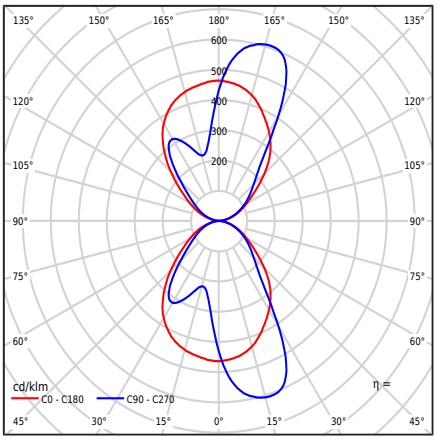

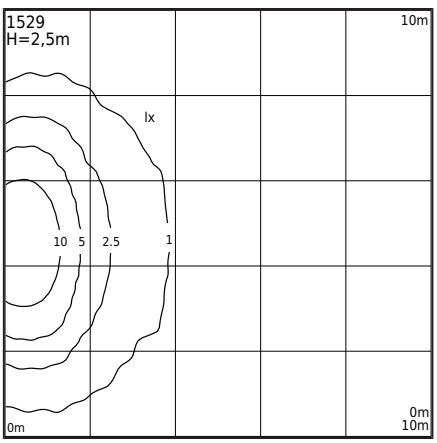

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций. 1. Светильник оснащен микроволновым датчиком движения с сумеречным выключателем и функцией удержания движения. 2. Заводские настройки датчика: - Область обнаружения: 100% - Время удержания: 5с - Датчик [lx]: выключен 3. После установки необходимо установить параметры датчика в соответствии с собственными предположениями.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5 мм с интервалом 180x60 мм. Согласно приложенной инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петле макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,44kg / 1,58kg
Размеры коробки [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения MC119S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8,8W
Мощность светильника	9,4W
Резервная мощность (PSB)	0,1W
Лампа светового потока	773lm
Световой световой поток	241lm
Сила света светильника	75cd
Эффективность светильника	25,6lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G F / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS1529zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER MD1529

Индексы

Индекс	цвет	RAL
MD1529AL	АЛЮМИНИЙ	9006
MD1529WH	БЕЛЫЙ	9003
MD1529GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
MD1529CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
MD1529CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
MD1529GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
MD1529CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
MD1529BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.