


NORLYS ASKER MD1529


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

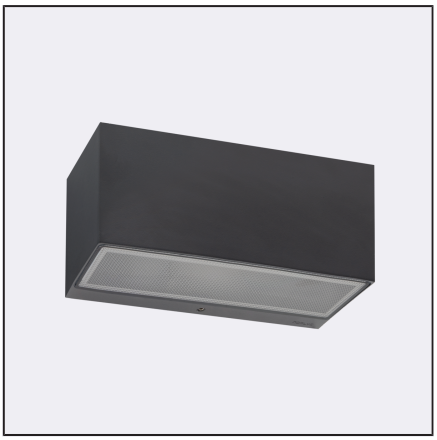

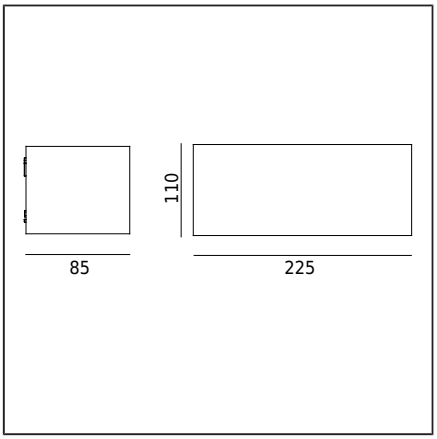

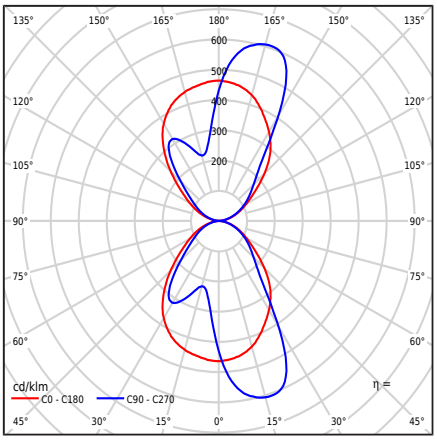

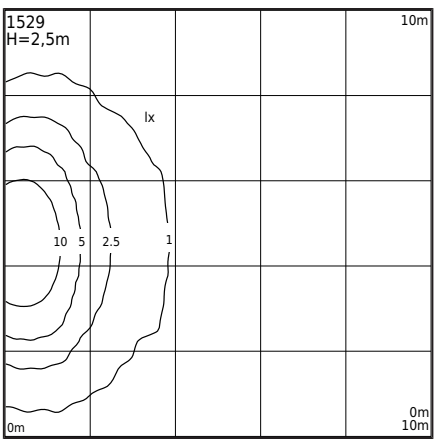

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, vrátane osvetlenia povrchov stien, fasád a ďalších architektonických koncepcií. 1. Svietidlo vybavené mikrovlnným pohybovým senzorom so súmrakovým spínačom a funkciou podržania pohybu. 2. Továrenské nastavenia senzora: - Oblasť detekcie: 100% - Čas podržania: 5s - senzor [lx]: vypnuté 3. Po montáži je potrebné nastaviť parametre senzora podľa vlastných predpokladov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm s rozstupom 180x60mm. Podľa priložených inštrukcií na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Svorkové spojky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v oválnom puzdre s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Rozmery krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrovlnný senzor pohybu MC119S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8,8W
Príkon svietidla	9,4W
Pohotovostný výkon (Psb)	0,1W
Svetelný tok lampy	773lm
Svetelný tok svietidla	241lm
Svetelná intenzita svietidla	75cd
Účinnosť svietidla	25,6lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL	
Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS1529zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si preštudujte pokyny, ktoré sú súčasťou svietidla. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER MD1529

Indexy

Register	Farba	RAL
MD1529WH	BIELA	9003
MD1529CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
MD1529BL	ČIERNA	9005
MD1529CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
MD1529GR	GRAFIT	7016
MD1529AL	HLINÍK	9006
MD1529CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
MD1529GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si preštudujte pokyny, ktoré sú súčasťou svietidla. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.