



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

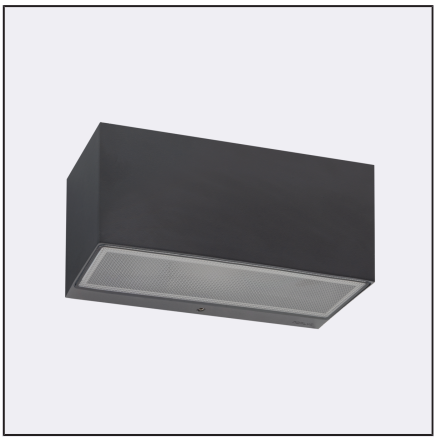

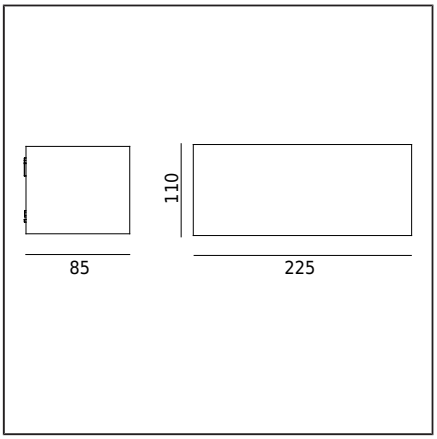

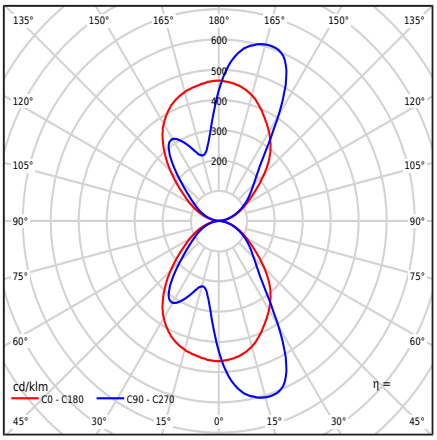

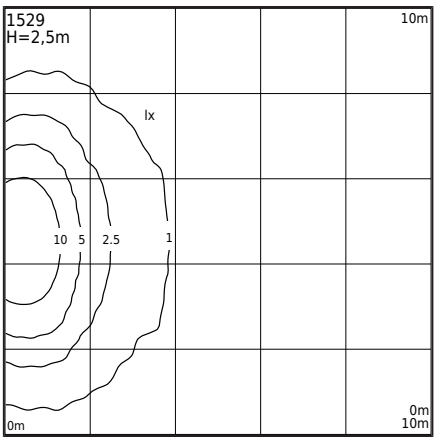

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. 1. Armatur utrustad med en mikrovågssensor med skymningsbrytare och rörelsebevarande funktion. 2. Sensorens fabriksinställningar: - Detektionsområde: 100% - Hålltidsinställning: 5s - Sensor [lx]: avstängd 3. Efter installation bör sensorparametrarna ställas in enligt egna önskemål.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5 mm med avstånd 180x60 mm. Enligt den bifogade installationsinstruktionen. Övriga tillbehör ska köpas separat.
Terminal	Terminalanslutningar: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Integrerad AC LED-modul, rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armaturen är utrustad med en rörelsesensor, med en skymningsrelä och rörelsestöd.
Armaturvikt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Mikrovågsrörelsesdetektor MC119S (Användarhandbok)
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	9,4W
Standby-effekt (Psb)	0,1W
Lumen modul	773lm
Lumen ut	241lm
Luminous intensity of the luminaire	75cd
Armaturens effekt	25,6lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZS1529zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar monteringen, var god och bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER MD1529

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan du börjar monteringen, var god och bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.