



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

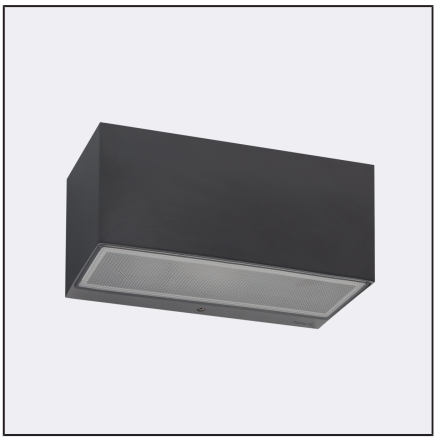

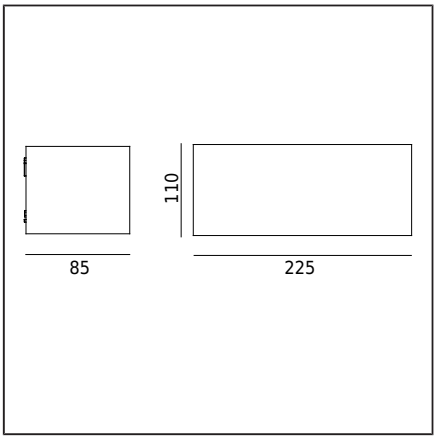

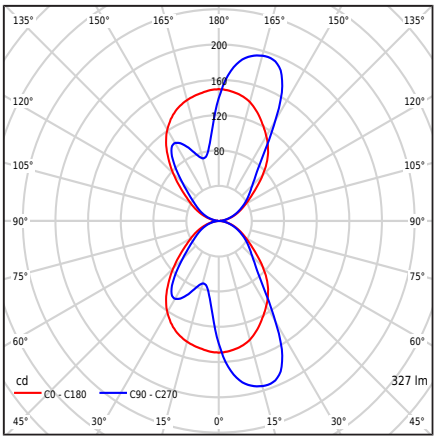

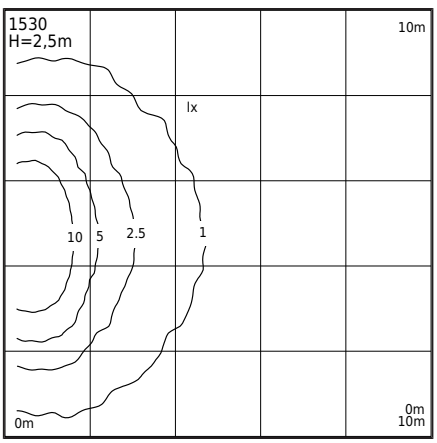

Typ svítidla

Fotometrické těło	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití, včetně osvětlení pro povrchy zdí, fasády a jiné architektonické koncepty. 1. Svítidlo je vybaveno mikrovlnným pohybovým senzorem s soumrakovým spínačem a udržováním pohybu. 2. Tovární nastavení senzoru: - Detekční oblast: 100% - Čas udržování: 5s - Sensor [lx]: vypnuto 3. Po instalaci nastavte parametry senzoru podle vlastních předpokladů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Připevnění svítidla: 2 otvory ø4,5mm rozteč 180x60mm. Dle přiloženého montážního návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Průměr kulatého kabelu ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,44kg / 1,58kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor MC119S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8,8W
Příkon svítidla	9,4W
Pohotovostní výkon (Psb)	0,1W
Světelný tok lampy	874lm
Světelný tok svítidla	328lm
Svítivost svítidla	101cd
Účinnost svítidla	34,9lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1530zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ASKER MD1530



Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
MD1530WH	BÍLÁ	9003
MD1530CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
MD1530BL	ČERNÁ	9005
MD1530CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
MD1530GR	GRAFIT	7016
MD1530AL	HLINÍK	9006
MD1530CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
MD1530GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
MD1530GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.