



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

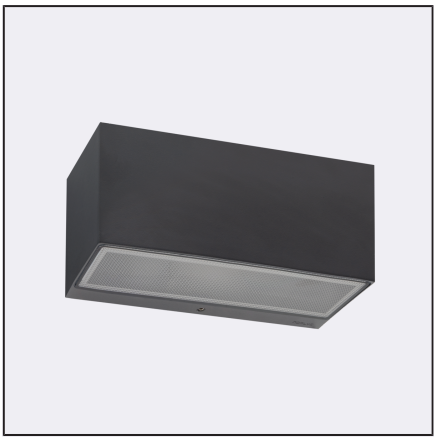

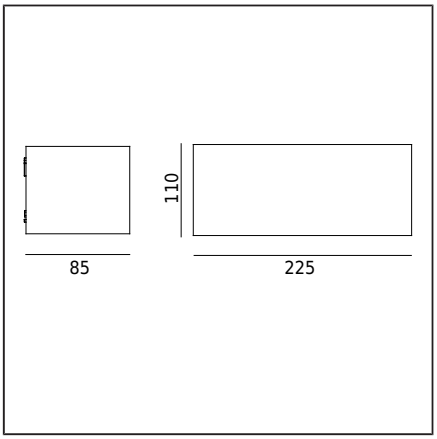

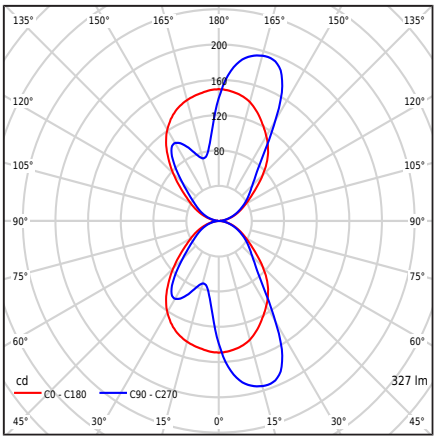

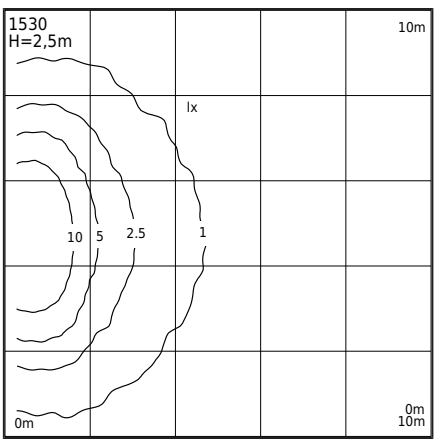

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. 1. Armaturen er udstyret med en mikrobølgesensor med skumringskontakt og bevægelsesophold. 2. Fabriksindstillinger for sensorer: - Detekteringsområde: 100% - Bibeholdelsestid: 5s - Sensor [lx]: slukket 3. Efter montering skal sensorparametrene indstilles i henhold til egne forudsætninger

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturens montering: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm. Ifølge den vedlagte installationsvejledning. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i løkke max 3x1,5mm². Rund kabel diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Integreret AC LED-modul, mikrobølge bevægelsessensor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor MC119S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,8W
Armatur wattforbrug	9,4W
Standby-effekt (Psb)	0,1W
Lampe lysstrøm	874lm
Luminaires lysstrøm	328lm
Lysintensitet for armaturet	101cd
Effektivitet af armaturet	34,9lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS1530zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, er det nødvendigt at gøre sig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens ønske. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

NORLYS ASKER MD1530



Indekser

Indeks	Farve	RAL
MD1530AL	ALUMINIUM	9006
MD1530CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
MD1530GB	GRÅ BEIGE	7006
MD1530CG	GRÅ CEMENT	7033
MD1530GR	GRAFIT	7016
MD1530WH	HVID	9003
MD1530CB	KOBBERBRONZE	8004
MD1530BL	SORT	9005
MD1530GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, er det nødvendigt at gøre sig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens ønske. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.