



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.de

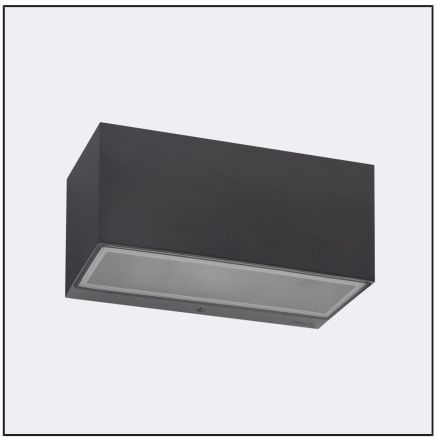

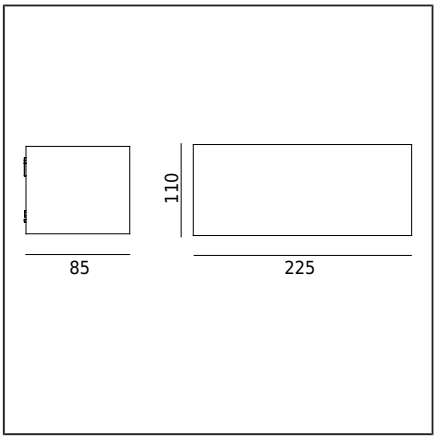

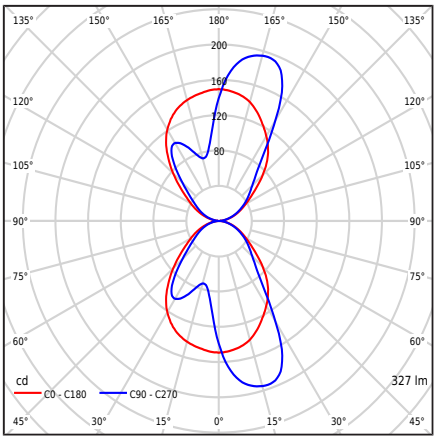

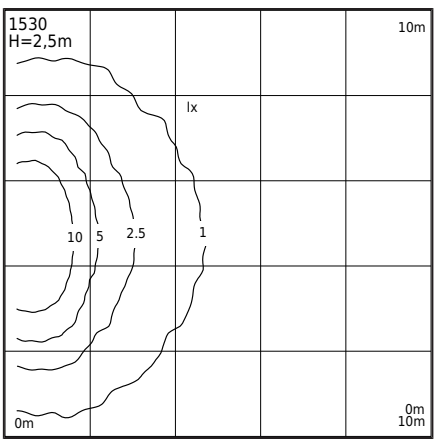

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Beleuchtung für Wandflächen, Fassaden und andere architektonische Konzepte. 1. Die Leuchte ist mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter und Bewegungshaltefunktion ausgestattet. 2. Werkseinstellungen des Sensors: - Erfassungsbereich: 100% - Haltezeit: 5s - Sensor [lx]: ausgeschaltet 3. Nach der Installation, stellen Sie die Sensorparameter gemäß Ihrer eigenen Annahmen ein

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm. Entsprechend der beigefügten Montageanleitung. Andere Zubehörteile müssen separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schlaufenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Runder Kabeldurchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Integriertes AC LED-Modul, Mikrowellen-Bewegungssensor Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor MC119S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,8W
Leuchtenleistung	9,4W
Standby-Leistung (Psb)	0,1W
Lampenlichtstrom	874lm
Lichtstrom der Leuchte	328lm
Lichtstärke der Leuchte	101cd
Effizienz der Leuchte	34,9lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS1530zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, sich mit der der Leuchte beigefügten Anleitung vertraut zu machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

ASKER MD1530

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
MD1530AL	ALUMINIUM	9006
MD1530CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
MD1530GA	FEUERVERZINKUNG	-
MD1530GR	GRAPHIT	7016
MD1530GB	GRAU BEIGE	7006
MD1530CB	KUPFERBRAUN	8004
MD1530SV	SCHWARZ	9005
MD1530VI	WEIß	9003
MD1530CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, sich mit der der Leuchte beigefügten Anleitung vertraut zu machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.