



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

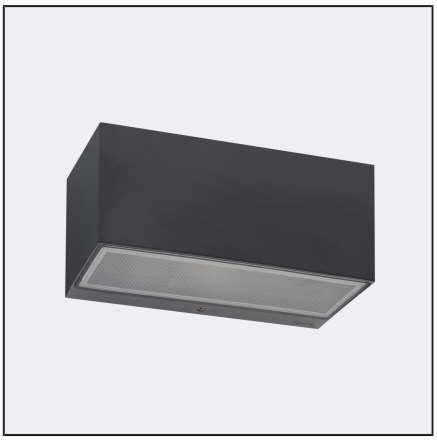

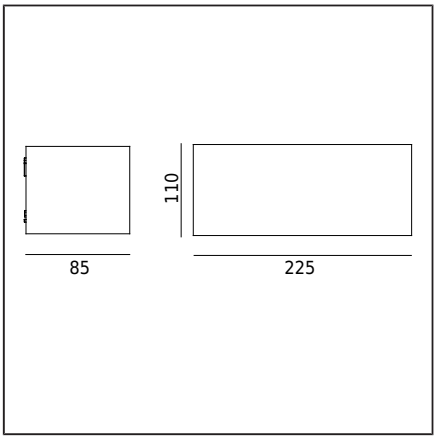

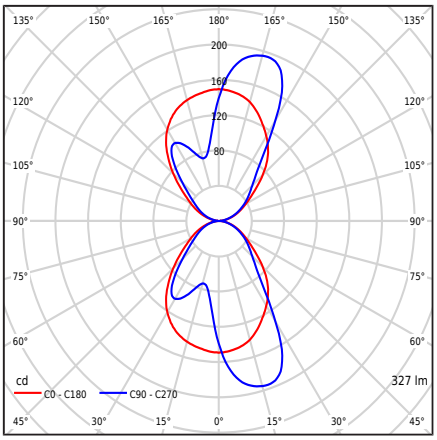

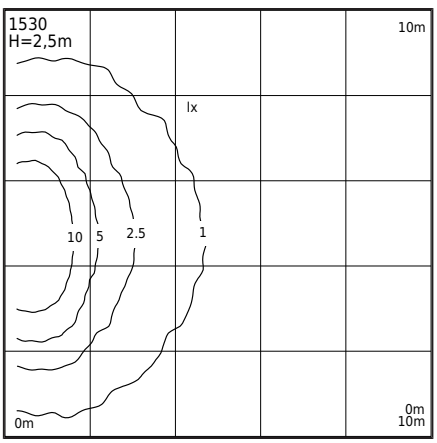

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valdkonna laia kasutusalaga valgusti, sealhulgas pindade, fassaadide ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. 1. Valgusti on varustatud mikrolaine liikumisanduri, hämara lüliti ja liikumishoiuga. 2. Anduri tehase seaded: - Avastamisala: 100% - Säilitamisaeg: 5 sekundit - Andur [lx]: välja lülitatud 3. Pärast paigaldamist seadistage anduri parameetrid vastavalt oma eeldustele

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 ava ø4,5mm kaugus 180x60mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Ülejäänud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendatud valgusti silmusesse max 3x1,5mm². Ümara kaabli läbimõõt ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Integreeritud vahelduvvoolu LED-moodul, mikrolaine liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur MC119S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,8W
Valgusti võimsus	9,4W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	0,1W
Lambi valgusvoog	874lm
Valgusti valgusvoog	328lm
Valgusti valgustugevus	101cd
Valgusti tõhusus	34,9lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	/ EPREL
Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS1530zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde kuuluvate juhenditega. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule anname lisateavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loodusnähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER MD1530



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
MD1530AL	ALUMIINIUM	9006
MD1530CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
MD1530GR	GRAFIIT	7016
MD1530GB	HALL BEIGE	7006
MD1530GA	KUUMTSINKIMINE	-
MD1530BL	MUST	9005
MD1530CG	TSEMENDIHALL	7033
MD1530WH	VALGE	9003
MD1530CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde kuuluvate juhenditega. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule anname lisateavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loodusnähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.