



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

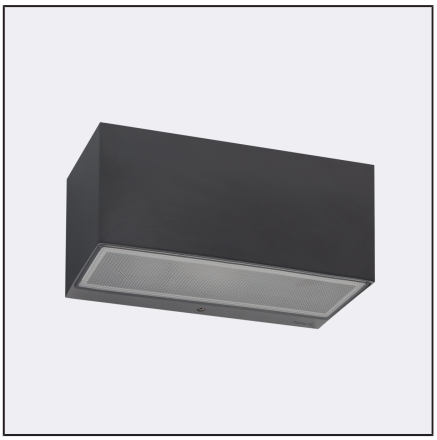

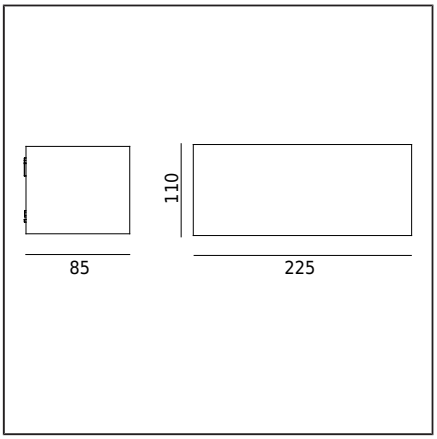

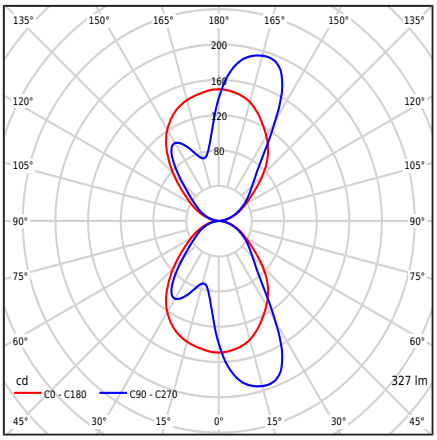

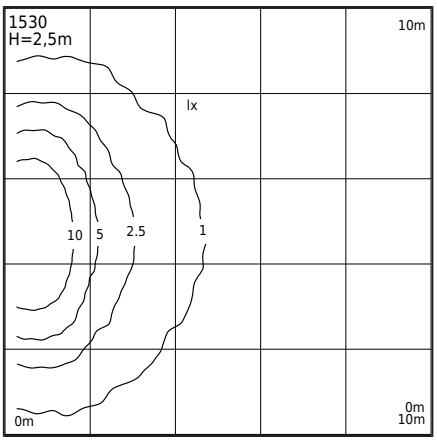

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Un accesorio con una amplia gama de aplicaciones, incluido el alumbrado de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. 1. El accesorio está equipado con un sensor de movimiento de microondas con interruptor crepuscular y retención de movimiento. 2. Configuración de fábrica del sensor: - Área de detección: 100% - Tiempo de mantenimiento: 5s - Sensor [lx]: apagado 3. Después de la instalación, establezca los parámetros del sensor según sus propias suposiciones

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 orificios ø4,5mm espaciamiento 180x60mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x1,5mm². Diámetro del cable redondo ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED de CA integrado, sensor de movimiento por microondas Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento de microondas MC119S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8,8W
Potencia del luminario	9,4W
Potencia en espera (Psb)	0,1W
Flujo luminoso de la lámpara	874lm
Flujo luminoso del luminario	328lm
Intensidad luminosa de la luminaria	101cd
Eficiencia de la luminaria	34,9lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS1530zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER MD1530



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
MD1530CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
MD1530AL	ALUMINIO	9006
MD1530WH	BLANCO	9003
MD1530GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
MD1530GR	GRAFITO	7016
MD1530GB	GRIS BEIGE	7006
MD1530CG	GRIS CEMENTO	7033
MD1530BL	NEGRO	9005
MD1530CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.