



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

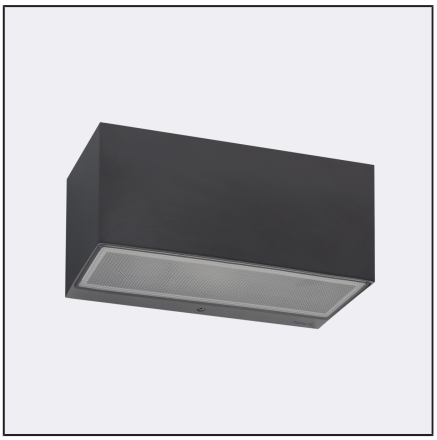

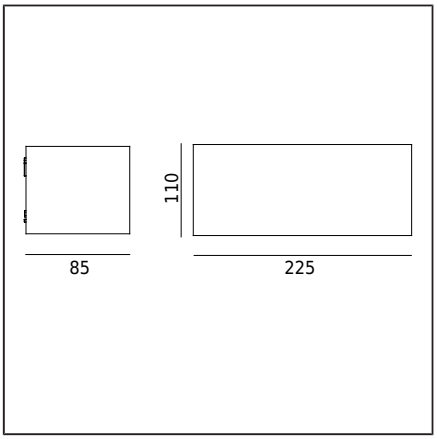

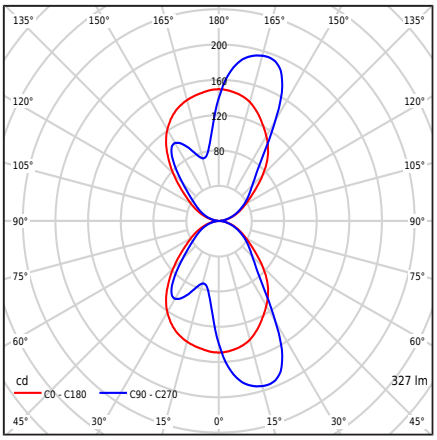

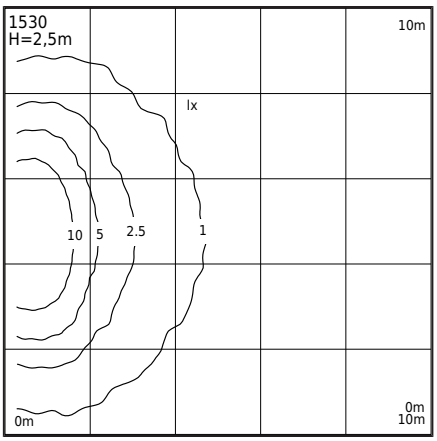

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohdealue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus. 1. Valaisin on varustettu mikroaaltoliikeanturi, jossa on hämäräkytkin ja liiketuki. 2. Tehdasasetukset anturille: - Tunnistusalue: 100% - Kestoaika: 5 sekuntia - Anturi [lx]: pois 3. Asennuksen jälkeen aseta anturin parametrit oman käsityksesi mukaan

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Kiinnikkeet valaisimelle: 2 reikää ø4,5 mm, etäisyys 180x60 mm. Mukana olevan asennusohjeen mukaan. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitinterminaalit: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 3x1,5mm². Pyöreän kaapelin halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Integroitu AC LED -moduuli, mikroaaltoliiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,44kg / 1,58kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Mikroaaltoliikeanturi MC119S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8,8W
Valaisimen wattimäärä	9,4W
Stanby-teho (Psb)	0,1W
Lampun valovirta	874lm
Valaisimen valovirta	328lm
Valaisimen valovoima	101cd
Valaisimen tehokkuus	34,9lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varaosat

99zx0009	Huoltosarja valaisimille
ZS1530zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen tutustua valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme asiakkaan pyynnöstä lisätietoa.
Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER MD1530



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
MD1530AL	ALUMIINI	9006
MD1530CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
MD1530GR	GRAFIITTI	7016
MD1530GB	HARMAA BEIGE	7006
MD1530CG	HARMAA SEMENTTI	7033
MD1530CB	KUPARIPRONSSI	8004
MD1530GA	KUUMASINKITYS	-
MD1530BL	MUSTA	9005
MD1530WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen tutustua valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme asiakkaan pyynnöstä lisätietoa.
Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.