



# NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.fr

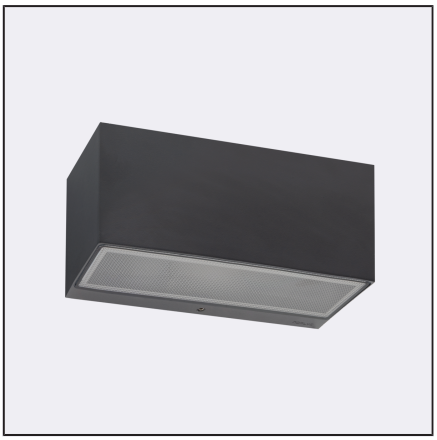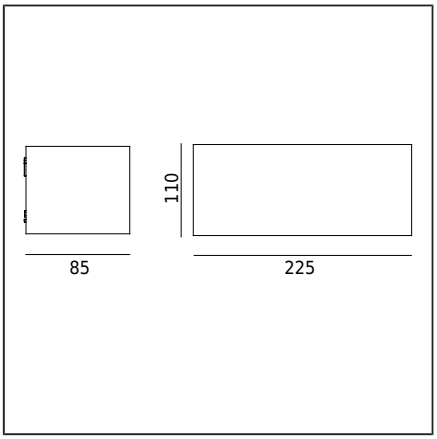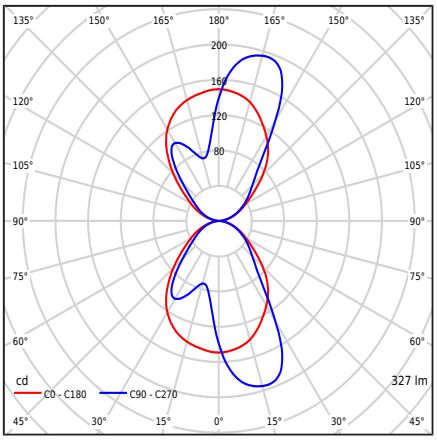

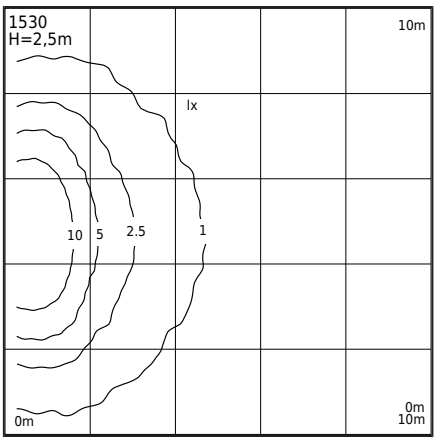


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique murale, |
| Répartition photométrique | Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage pour les surfaces murales, les façades et d'autres concepts architecturaux.<br>1. Le luminaire est équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes avec interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement.<br>2. Réglages d'usine du capteur :<br>- Zone de détection : 100%<br>- Temps de maintien : 5s<br>- Capteur [lx] : désactivé<br>3. Après l'installation, réglez les paramètres du capteur selon vos propres hypothèses |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation de la lampe : 2 trous ø4,5mm écartement 180x60mm. Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Diamètre du câble rond ø7...10,5mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire |
| Poids du luminaire net / brut | 1,44kg / 1,58kg |
| Dimensions du carton [cm] | 26cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Fiche produit) |
| Contrôle externe | Capteur de mouvement micro-ondes MC119S (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 8,8W |
| Puissance racordée du luminaire | 9,4W |
| Alimentation en veille (PSB) | 0,1W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 874lm |
| Flux lumineux du luminaire | 328lm |
| Intensité lumineuse du luminaire | 101cd |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 34,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,95 |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL | |
| Courant d'appel | 35mA / 60ms |
| Évaluation BUG | B0-U3-G0 |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

## Pièces détachées


| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Kit d'entretien pour luminaires |
| ZS1530zx0009 | Kit de réparation |

Il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# ASKER MD1530






## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| MD1530CS | ACIER CORTEN | env. 8011 |
| MD1530AL | ALUMINIUM | 9006 |
| MD1530VI | BLANC | 9003 |
| MD1530GA | GALVANISATION À CHAUD | - |
| MD1530GR | GRAPHITE | 7016 |
| MD1530GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| MD1530SV | NOIR | 9005 |
| MD1530CB | TERRACOTTA | 8004 |
| MD1530CG | VERT AMANDE | 7033 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.