



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

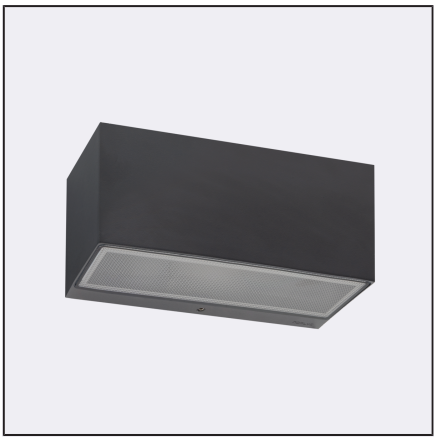

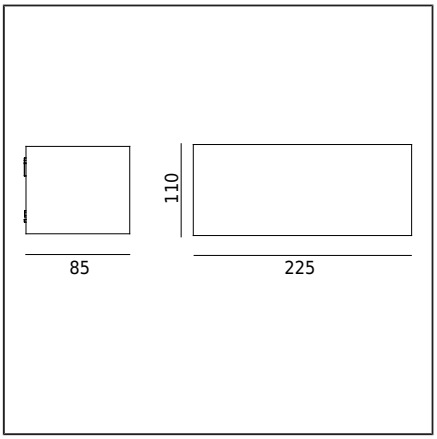

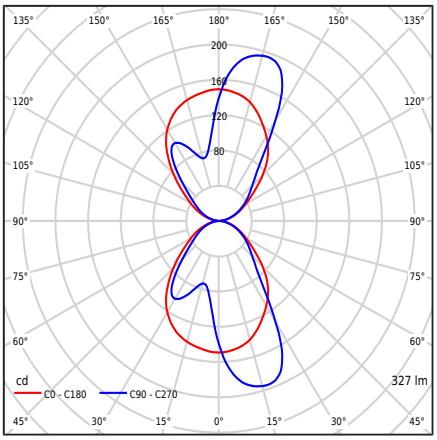

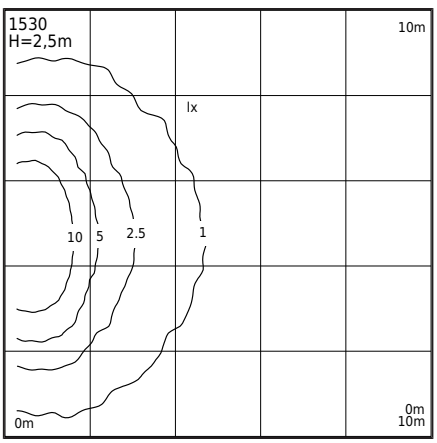

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, που περιλαμβάνει φωτισμό για επιφάνειες τοίχων, προσόψεις και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες. 1. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα κίνησης μικροκυμάτων με διακόπτη λυκόφωτος και διατήρηση κίνησης. 2. Ρυθμίσεις εργοστασίου για τον αισθητήρα: - Περιοχή ανίχνευσης: 100% - Χρόνος διατήρησης: 5δ - Αισθητήρας [lx]: απενεργοποιημένος 3. Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τις παραμέτρους του αισθητήρα σύμφωνα με τις δικές σας υποθέσεις

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm απόσταση 180x60mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: max 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης εξαρτήματος σε βρόχο max 3x1,5mm². Διάμετρος στρογγυλού καλωδίου ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα AC LED, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,44kg / 1,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Μικροκυματικός αισθητήρας κίνησης MC119S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8,8W
Ισχύς φωτιστικού	9,4W
Ισχύς αναμονής (Psb)	0,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	874lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	328lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	101cd
Απόδοση του φωτιστικού	34,9lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS1530zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER MD1530

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
MD1530CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
MD1530AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
MD1530GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
MD1530GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
MD1530GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
MD1530WH	ΛΕΥΚΌ	9003
MD1530BL	ΜΑΎΡΟ	9005
MD1530CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
MD1530CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.